

Korzyści i właściwości

Korzyści

- Mieszaj i łącz modułarne elementy, aby zaprojektować trasy kablowe przez centrum danych. Pozwoli to na dostarczenie wysoce spersonalizowanych i kosztowo efektywnych rozwiązań.
- Zorganizowane zarządzanie kablami wydłuża żywotność kabli i zapewnia łatwy dostęp do sprzętu IT na potrzeby konserwacji.
- Zwiększony przepływ powietrza poprawia efektywność centrum danych, obniżając koszty operacyjne.

Właściwości

- Wszystkie akcesoria do drabinek kablowych są ze sobą kompatybilne – możesz dowolnie łączyć komponenty, tworząc własne, niestandardowe rozwiązanie.
- Wszystkie elementy są w kolorze czarnym Vertiv Black, co pozwala na dopasowanie do estetyki szaf Vertiv VR.
- Produkt spełnia normy RoHS, REACH i UL.
- Drabinki kablowe charakteryzują się nośnością 85 kg na 300 mm (187 funtów na 1 stopę).


Zestawy drabinek kablowych Vertiv™ VR maksymalizują wydajność krytycznego wdrożenia rozwiązań IT poprzez zorganizowane ścieżki przewodów, pomagając zwiększyć przepływ powietrza i wyeliminować gorące punkty. Tym samym umożliwiają działanie sprzętu IT w optymalnych temperaturach.

Zachowaj porządek dzięki drabinkom kablowym Vertiv VR

Zestawy drabinek kablowych Vertiv VR obejmują wiele elementów, które umożliwiają menedżerom IT organizowanie przebiegu kabli przez wiele szaf lub rzędów. Drabinki kablowe wypełniają lukę między szafami i zapewniają bezpieczną ścieżkę przebiegu przewodów. Inne elementy, takie jak zestaw do prowadzenia na ścianie i adaptery do korytek kablowych, umożliwiają montowanie drabinek kablowych w różnych miejscach centrum danych. Natomiast zestaw do zawieszania drabinek i zestaw adapterów kątowych umożliwiają pokonywanie większych odległości i zmianę wysokości, aby ominąć przeszkody, przy jednoczesnym zachowaniu sprawnej komunikacji.

Wszystkie te akcesoria zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwe w instalacji i można było łączyć je z sobą w celu zapewnienia modułarnego rozwiązania dla różnych miejsc instalacji. Dzięki zorganizowanemu prowadzeniu kabli nie tylko poprawia się przepływ w powietrza, ale kable są również chronione przed uszkodzeniami na przestrzeni czasu. Sprzęt IT staje się bardziej dostępny zarówno dla operatorów, jak i inżynierów serwisowych.

Nr SKU	Opis
VRA1025	Zestaw drabinek do szaf rack 6" z zestawem instalacyjnym
VRA1026	Zestaw drabinek do szaf rack 12" z zestawem instalacyjnym
VRA1027	Zestaw drabinek do szafy rack/naściennych drabinek kablowych
VRA1028	Zestaw adaptera kąтового drabinki kablowej
VRA1029	Zestaw przedniego adaptera korytka drabinki kablowej
VRA1030	Zestaw adaptera końcowego korytka drabinki kablowej
VRA1034	Zestaw do zawieszenia drabinki kablowej
VRA1035	Zestaw do układania drabinek kablowych jedna na drugiej

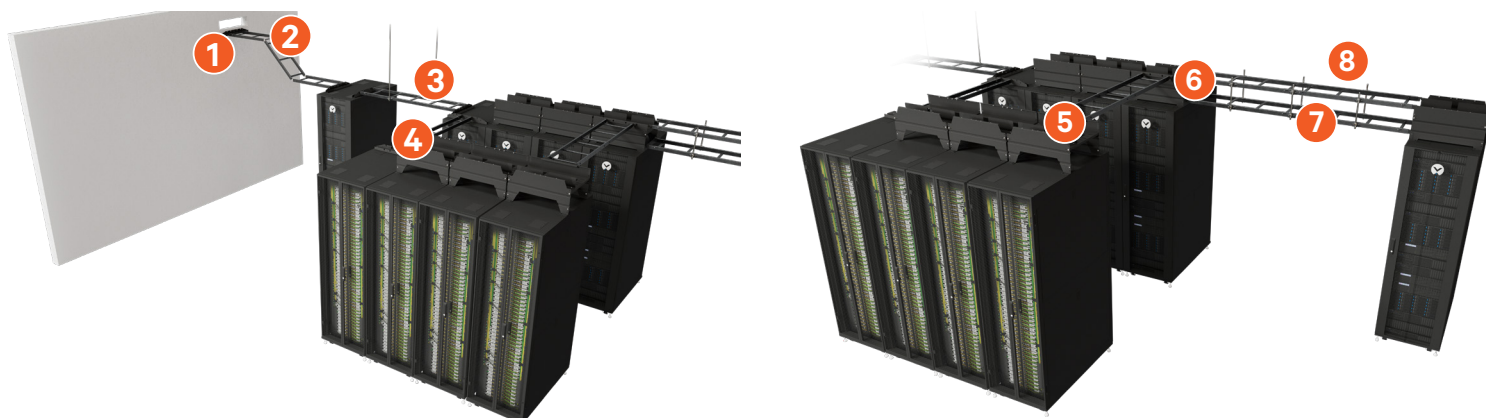

	1	2	3	4
Konfiguracja	Zestaw do drabinek do szaf rack/drabinek naściennych	Zestaw adaptera kąтового	Zestaw drabinki kablowej 12" (305 mm)	Zestaw drabinki kablowej 6" (152 mm)
Zastosowanie	Możliwość mocowania drabinki kablowej do ściany lub szafy rack	Możliwość regulacji kąta drabinki w celu pokonania przerw i różnych wysokości	Drabinka kablowa o szerokości 12"	Drabinka kablowa o szerokości 6"
Interoperacyjność	• Wszystkie standardowe szafy rack • VRA1025 • VRA1026	• VRA1025 • VRA1026	• VRA1027 • VRA1028 • VRA1029 • VRA1030 • VRA1034 • VRA1035	• VRA1027 • VRA1028 • VRA1029 • VRA1030 • VRA1034 • VRA1035
Wymiary	50 x 38 x 67 mm (21,7 x 1,5 x 2,6 cala)	212 x 16 x 34 mm (8,3 x 0,6 x 1,3 cala)	3024 x 38 x 293 mm (119,1 x 1,5 x 11,5 cala)	3024 x 38 x 141 mm (119,1 x 1,5 x 5,6 cala)
Obsługiwane obciążenie			85 kg (187 funtów) na 300 mm (1 stopę) przy podparciu co 1,2 m (4 stopy)	85 kg (187 funtów) na 300 mm (1 stopę) przy podparciu co 1,2 m (4 stopy)

	5	6	7	8
Konfiguracja	Zestaw adaptera przedniego korytka	Zestaw adaptera końcowego korytka	Zestaw łączący	Zestaw do zawieszenia
Zastosowanie	Adapter do mocowania drabinki kablowej do korytka kablowego z przodu szafy rack	Adapter do mocowania drabinki kablowej do korytka kablowego z boku szafy rack	Układanie wielu drabinek kablowych jedna na drugiej	Zawieszanie drabiny w poprzek szerokiej szczeliny
Interoperacyjność	• Wszystkie standardowe szafy rack • VRA1025 • VRA1026	• Wszystkie standardowe szafy rack • VRA1025 • VRA1026	• Wszystkie standardowe szafy rack • VRA1025 • VRA1026 • VRA1034	• Wszystkie standardowe szafy rack • VRA1025 • VRA1026 • VRA1035
Wymiary	350 x 42 x 32 mm (13,8 x 1,7 x 1,3 cala)	445 x 30 x 64 mm (17,5 x 1,2 x 2,5 cala)	340 x 70 x 56 mm (13,4 x 2,8 x 2,2 cala)	70 x 56 x 43 mm (2,8 x 2,2 x 1,7 cala)