

Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series

500VA/305W, 700VA/425W, 900VA/550W, 230V VRLA



Quick Installation Guide




Learn more about your Vertiv UPS




Register your purchase

Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series 230V Models




PST6-500IT-IEC

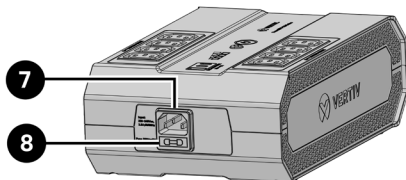

PST6-700IT-IEC/ PST6-900IT-IEC

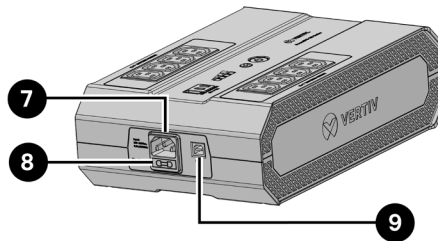

PST6-500IT-SCH/PST6-700IT-SCH/
PST6-900IT-SCH

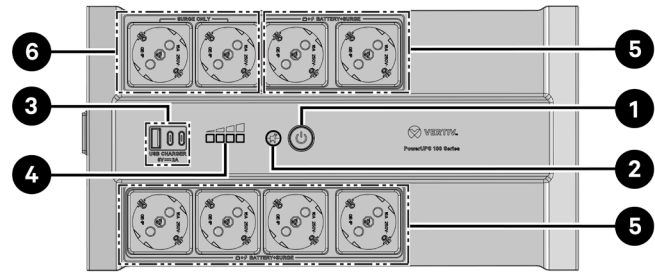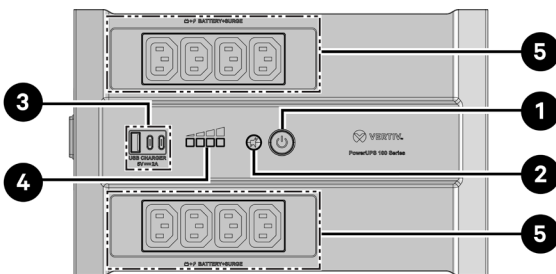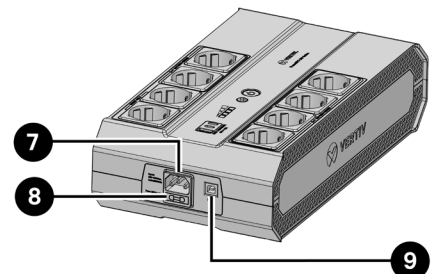

Item	Description	Item	Description
1	Power button	6	Surge only protected outlet receptacles
2	Mute button	7	Fused AC input socket
3	USB charging ports 5 V/2 A maximum (Type A and C)	8	Replaceable fuse
4	Battery capacity LED	9	USB communication port (Type B)
5	Battery-backed and surge-protected outlet receptacles		

Inspecting the UPS

Inspect the contents of the box. If anything is missing or damaged contact us. The following items are included:

- Vertiv™ PowerUPS 100 Series UPS
- Quick installation guide
- Safety and regulatory statements
- 1 x USB type A to B cable (except for the 500VA model)
- 1 x Power cord
- Wall mount hardware

ALARM DETAILS

Indicators	LED Indicator (Power Button)	Alarm Frequency
Normal operation	Solid white	No audible noise
Battery mode	Blinking green	1 beep every 2 seconds
Overload warning	Blinking red	1 beep every 0.5 seconds
Low battery warning	Blinking red	1 beep every 1 second
UPS fault	Solid red	Constant, solid beep

Unboxing

- 1
- 2
- 3
- 4

Setup

- 1
- 2
- 3
- 4

NOTE: Hold the power button for 3 seconds.

Installation Positions

Floor mount

Wall mount

NOTE: Secure the UPS using two screws with wall anchors. The screw head must protrude from the wall by more than 2 mm and less than 5 mm.

- 1) Find a suitable location on the wall for UPS mounting.
- 2) Install two screws horizontally on the wall. Refer to the table below for the correct spacing between the screws.
- 3) Align the wall-mount holes on the bottom of the UPS with the screws, then hang the UPS securely on the screws.

Model	Spacing Between (W)
PST6-500IT-IEC	110 mm
PST6-700IT-IEC	
PST6-900IT-IEC	130 mm
PST6-500IT-SCH	
PST6-700IT-SCH	
PST6-900IT-SCH	

TROUBLESHOOTING DETAILS		
Symptom	Possible Cause	Corrective Action
UPS does not turn on.	The power button is not pressed.	Press and hold the power button for 3 seconds and then release it to power on the UPS.
UPS operates only in battery mode, even when there is normal AC present.	UPS input cord is not plugged in or external AC circuit breaker is tripped.	Ensure the UPS is plugged into a properly wired and grounded outlet. Avoid using extension cords, adapters or other connectors.
	The wall outlet is without electricity due to the tripping of an external AC circuit breaker.	Reset the circuit breaker in the external panel. If the AC circuit breaker trips after UPS starts up, call 00800-1155-4499 for service/warranty replacement.
Fault icon is illuminated.	UPS input fuse is blown.	Replace the fuse with the one provided in the input fuse holder. If the new fuse blows after the UPS starts, reduce the load on the UPS.
Power button is illuminated red.	UPS has detected an internal fault.	Call 00800-1155-4499 for service/warranty replacement.
UPS does not provide expected runtime.	The batteries may be fully discharged or at the end of useful service life.	Charge the batteries for at least 3 hours and retest. If runtime is still less than expected, check that the UPS is not overloaded.
Equipment shuts off when operating in battery mode.	UPS has shutdown.	The battery has discharged, wait for input AC power to return for the UPS to restart and provide output power.

Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series
500VA/305W, 700VA/425W, 900VA/550W, 230V VRLA

Quick Installation Guide



THIS PAGE INTENTIONALLY
LEFT BLANK



To contact Vertiv Technical Support: visit www.Vertiv.com, email at liebert.upstech@vertiv.com or call at 00800-1155-4499

© 2026 Vertiv Group Corp. All rights reserved. Vertiv™ and the Vertiv logo are trademarks or registered trademarks of Vertiv Group Corp. All other names and logos referred to are trade names, trademarks or registered trademarks of their respective owners. While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness here, Vertiv Group Corp. assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions.



Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series

500 VA / 305 W, 700 VA / 425 W, 900 VA / 550 W, 230V VRLA



Schnellinstallationsanleitung




Erfahren Sie mehr über Ihre Vertiv USV




Ihren Einkauf registrieren

Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series 230-V-Modelle




PST6-500IT-IEC

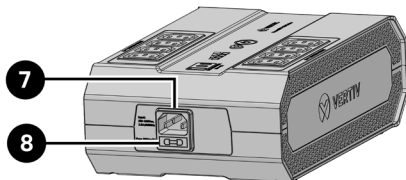

PST6-700IT-IEC / PST6-900IT-IEC

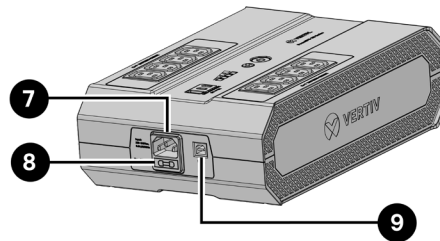

PST6-500IT-SCH/PST6-700IT-SCH/
PST6-900IT-SCH

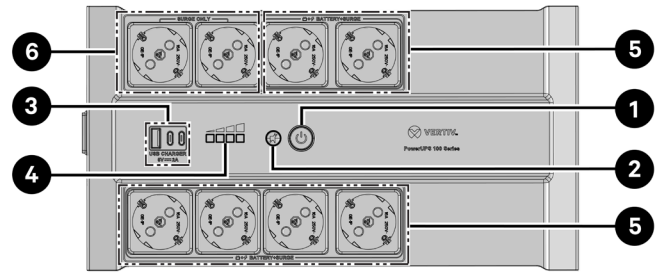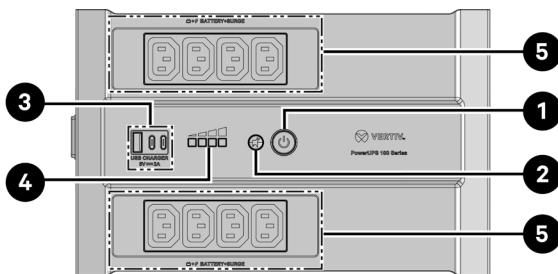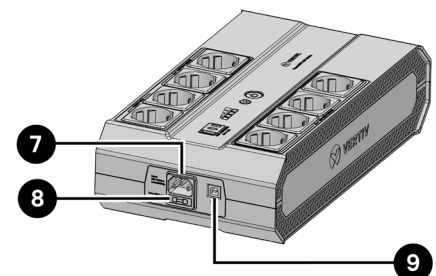

Element	Beschreibung	Element	Beschreibung
1	Einschalttaste	6	Steckdosen mit Überspannungsschutz
2	Stummschaltungstaste	7	Abgesicherte Netzeingangsbuchse
3	USB-Ladeanschlüsse 5 V/2 A maximal (Typ A und C)	8	Austauschbare Sicherung
4	LED für Akkukapazität	9	USB-Kommunikationsanschluss (Typ B)
5	Batteriegepufferte und überspannungsgeschützte Steckdosen		

Inspektion der USV

Prüfen Sie den Inhalt des Kartons. Wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie uns. Die folgenden Komponenten sind enthalten:

- Vertiv™ PowerUPS 100 Series USV
- Schnellinstallationsanleitung
- Sicherheitserklärungen und rechtliche Hinweise
- 1 x USB-A-auf-B-Kabel (außer beim Modell mit 500 VA)
- 1 x Netzkabel
- Wandmontagewerkzeug

ALARMDetails

Indikatoren	LED-Anzeige (Einschalttaste)	Alarmhäufigkeit
Betrieb im normalen Modus	Durchgehend weiß	Kein hörbares Geräusch
Akkumodus	Blinkt grün	1 Ton alle 2 Sekunden
Überlast-Warnung	Blinkt rot	1 Ton alle 0,5 Sekunden
Warnung bei schwachem Akku	Blinkt rot	1 Ton alle 1 Sekunden
USV-Fehler	Durchgehend rot	Konstanter, durchgehender Signalton

Schnellinstallationsanleitung

Auspacken

Einrichtung

HINWEIS: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Installationspositionen

Bodenmontage

Wandmontage

M4*35

- 1) Suchen Sie einen geeigneten Platz an der Wand für die Montage der USV.
- 2) Bringen Sie zwei Schrauben waagrecht an der Wand an. Die korrekten Abstände zwischen den Schrauben entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle.
- 3) Richten Sie die Wandbefestigungslöcher an der Unterseite der USV mit den Schrauben aus und hängen Sie die USV dann sicher an den Schrauben ein.

Modell	Abstand dazwischen (B)
PST6-500IT-IEC	110 mm
PST6-700IT-IEC	
PST6-900IT-IEC	130 mm
PST6-500IT-SCH	
PST6-700IT-SCH	
PST6-900IT-SCH	

HINWEIS: Die USV mit zwei Schrauben und Dübeln befestigen. Der Schraubenkopf muss mehr als 2 mm und weniger als 5 mm aus der Wand herausragen.

DETAILS ZUR FEHLERBEHEBUNG		
Symptom	Mögliche Ursache	Korrigierende Schritte
USV lässt sich nicht einschalten.	Die Einschalttaste wurde nicht gedrückt.	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, um die USV einzuschalten.
Die USV arbeitet ausschließlich im Akkubetrieb, auch wenn normale Wechselstromversorgung vorhanden ist.	Das USV-Eingangskabel wurde nicht eingesteckt oder der externe Netzleistungsschalter wurde ausgelöst.	Achten Sie darauf, dass die USV an eine ordnungsgemäß verdrahtete und geerdete Steckdose angeschlossen ist. Vermeiden Sie den Einsatz von Verlängerungskabeln, Adaptern oder anderen Steckverbindern.
	Die Steckdose ist spannungsfrei, weil ein externer Netzleistungsschalter ausgelöst wurde.	Setzen Sie den Leistungsschalter im externen Schaltfeld zurück. Wenn der Netzleistungsschalter nach dem Start der USV erneut ausgelöst wird, wenden Sie sich für Service/Garantiewechsel an 00800 1155 4499.
Fehlersymbol leuchtet.	Die Sicherung am USV-Eingang ist durchgebrannt.	Ersetzen Sie die Sicherung durch die im Eingangssicherungshalter befindliche Sicherung. Wenn die neue Sicherung nach dem Start der USV durchbrennt, reduzieren Sie die Last an der USV.
Der Netzschalter leuchtet rot.	Die USV hat einen internen Fehler erkannt.	Wenden Sie sich für Service/Garantiewechsel an 00800 1155 4499.
USV bietet nicht die erwartete Betriebszeit.	Die Akkus sind möglicherweise vollständig entladen oder am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt.	Laden Sie die Akkus mindestens 3 Stunden lang und führen Sie den Test erneut durch. Wenn die Betriebszeit immer noch geringer als erwartet ist, prüfen Sie, ob die USV nicht überlastet ist.
Gerät schaltet sich im Akkubetrieb aus.	Die USV hat sich abgeschaltet.	Der Akku ist entladen. Warten Sie, bis die Wechselstromversorgung wiederhergestellt ist, damit die USV neu starten und wieder Ausgangsstrom liefern kann.

Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series
500 VA / 305 W, 700 VA / 425 W, 900 VA / 550 W, 230V VRLA

Schnellinstallationsanleitung



DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH
FREIGELASSEN



Der technische Kundendienst von Vertiv ist erreichbar unter: www.Vertiv.com, per E-Mail an liebert.upstech@vertiv.com oder telefonisch unter 00800-1155-4499

© 2025 Vertiv Group Corp. Alle Rechte vorbehalten. Vertiv™ und das Vertiv-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Vertiv Group Corp. Alle anderen erwähnten Namen und Logos sind Handelsnamen, Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Obwohl alle Vorkehrungen getroffen wurden, um die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen zu gewährleisten, übernimmt Vertiv Group Corp. keine Verantwortung und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch die Verwendung dieser Informationen oder durch Fehler oder Auslassungen entstehen.



Serie Vertiv™ PowerUPS 100 Standby

500VA/305W, 700VA/425W, 900VA/550W, 230V VRLA



Guía de instalación rápida



Más información sobre su UPS Vertiv








Registrar su compra

Modelos de la serie Vertiv™ PowerUPS 100 Standby de 230 V

PST6-500IT-IEC

PST6-700IT-IEC/ PST6-900IT-IEC

PST6-500IT-SCH/PST6-700IT-SCH/
PST6-900IT-SCH

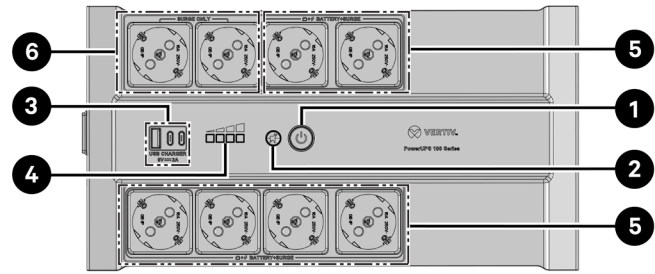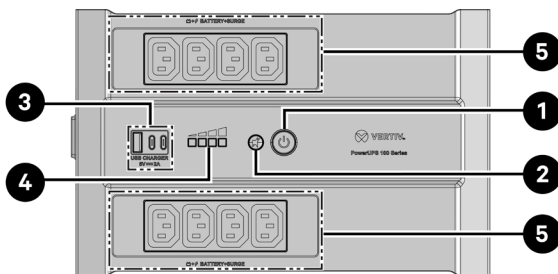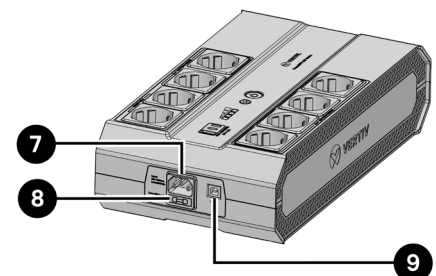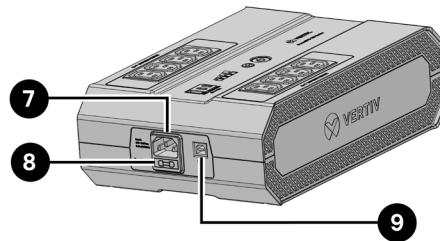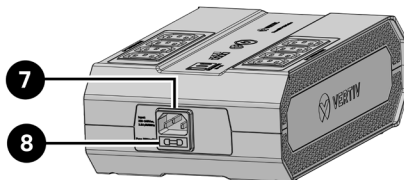

Elemento	Descripción	Elemento	Descripción
1	Botón de encendido/apagado	6	Receptáculos de salida protegidos únicamente contra sobretensiones
2	Botón de silencio	7	Toma de entrada de CA con fusible
3	Puertos de carga USB 5 V/2 A máximo (tipo A y C)	8	Fusible reemplazable
4	LED de capacidad de la batería	9	Puerto de comunicación USB (tipo B)
5	Receptáculos de salida con suministro de reserva de batería y protección contra sobrevoltaje		

Inspección del UPS

Inspeccione el contenido de la caja. Si falta algo u observa algún daño, póngase en contacto con nosotros. Se incluyen los siguientes artículos:

- UPS serie Vertiv™ PowerUPS 100
- Guía de instalación rápida
- Declaraciones regulatorias y de seguridad
- 1 cable USB tipo A a B (excepto el modelo de 500 VA)
- 1 cable de alimentación
- Tornillería de montaje en pared

DETALLES DE LA ALARMA

Indicadores	Indicador LED (botón de encendido/apagado)	Frecuencia de la alarma
Funcionamiento normal	Blanco constante	Sin ruido audible
Modo de batería	Verde intermitente	1 pitido cada 2 segundos
Advertencia de sobrecarga	Rojo parpadeante	1 pitido cada 0,5 segundos
Advertencia de batería baja	Rojo parpadeante	1 pitido cada 1 segundo
Fallo del UPS	Rojo constante	Pitido constante y continuo

Desembalaje

Instalación

NOTA: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

Posiciones de instalación

Montaje en suelo

Montaje en pared

NOTA: Fije el UPS utilizando dos tornillos con anclajes de pared. La cabeza del tornillo debe sobresalir de la pared más de 2 mm y menos de 5 mm.

- 1) Busque una ubicación adecuada en la pared para montar el UPS.
- 2) Instale dos tornillos horizontalmente en la pared. Consulte la tabla siguiente para conocer la separación correcta entre tornillos.
- 3) Alinee los orificios de montaje en pared situados en la parte inferior del UPS con los tornillos; a continuación, cuelgue el UPS de forma segura en los tornillos.

Modelo	Separación (A)
PST6-500IT-IEC	110 mm
PST6-700IT-IEC	
PST6-900IT-IEC	130 mm
PST6-500IT-SCH	
PST6-700IT-SCH	
PST6-900IT-SCH	

DETALLES DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		
Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
El UPS no se enciende.	El botón de encendido/apagado no está pulsado.	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos y suéltelo a continuación para encender el UPS.
El UPS funciona solo en modo de batería, incluso cuando la CA presente es normal. El icono de fallo está encendido.	El cable de entrada del UPS no está enchufado o el disyuntor de CA externo se ha desconectado.	Asegúrese de que el UPS esté enchufado a una toma correctamente cableada y conectada a tierra. Evite el uso de cables de extensión, adaptadores u otros conectores.
	La toma de pared no recibe electricidad debido a la desconexión de un disyuntor de CA externo.	Restablezca el disyuntor en el panel externo. Si el disyuntor de CA se desconecta tras iniciar el UPS, llame al 00800 1155 4499 para solicitar la reparación/el remplazo bajo garantía.
	El fusible de entrada del UPS está fundido.	Reemplácelo por el fusible provisto en el portafusibles de entrada. Si el fusible nuevo se funde después de iniciar el UPS, reduzca la carga del UPS.
El botón de encendido/apagado se ha iluminado en rojo.	El UPS ha detectado un fallo interno.	Llame al 00800 1155 4499 para solicitar la reparación/remplazo bajo garantía.
El UPS no proporciona el tiempo de ejecución esperado.	Las baterías pueden estar completamente descargadas o al final de su vida útil.	Cargue las baterías durante al menos 3 horas y vuelva a probar. Si el tiempo de ejecución sigue sin ser el esperado, compruebe que el UPS no esté sobrecargado.
El equipo se apaga cuando está funcionando en modo de batería.	El UPS se ha apagado.	La batería se ha descargado. Espere a que la alimentación CA de entrada se restablezca para que el UPS se reinicie y suministre potencia de salida.

Serie Vertiv™ PowerUPS 100 Standby
500VA/305W, 700VA/425W, 900VA/550W, 230V VRLA

Guía de instalación rápida



ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN
BLANCO INTENCIONADAMENTE



Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vertiv, visite www.Vertiv.com, Envía un correo electrónico a liebert.upstech@vertiv.com o llama al 00800-1155-4499

© 2025 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logotipo de Vertiv son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Vertiv Group Corp. Todos los demás nombres y logotipos a los que se hace referencia son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud y la integridad de la información incluida en el presente documento, Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad, y rechaza toda responsabilidad legal, por los daños resultantes del uso de esta información o causados por cualquier error u omisión.



Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series

500VA/305W, 700VA/425W, 900VA/550W, 230V VRLA



Guia de instalação rápida



Saiba mais sobre o UPS Vertiv








Registre sua compra

Modelos de 230 V da linha Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series

PST6-500IT-IEC

PST6-700IT-IEC/PST6-900IT-IEC

PST6-500IT-SCH/PST6-700IT-SCH/
PST6-900IT-SCH

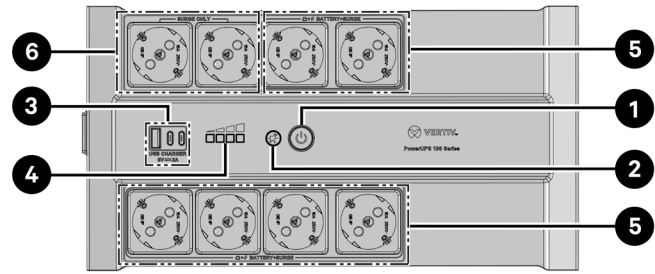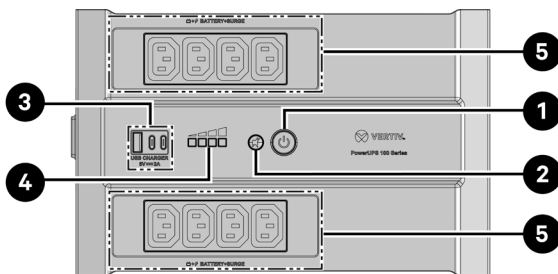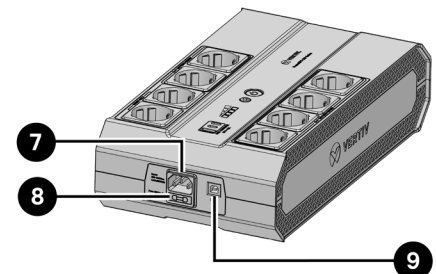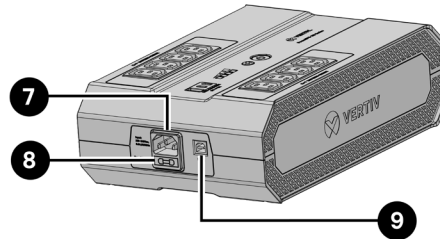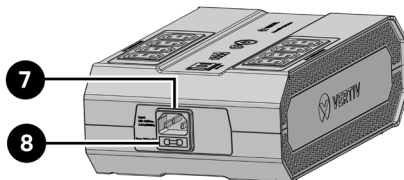

Item	Descrição	Item	Descrição
1	Botão liga/desliga	6	Tomadas com proteção apenas contra surtos
2	Botão de silenciar	7	Soquete de entrada CA com fusível
3	Portas USB para carregamento, máx. 5 V/2 A (tipos A e C)	8	Fusível substituível
4	LED de capacidade da bateria	9	Porta de comunicação USB (tipo B)
5	Tomadas alimentadas por bateria e com proteção contra surtos		

Inspecção do UPS

Inspeccione o conteúdo da caixa. Se algo estiver faltando ou danificado, entre em contato conosco. Os seguintes itens estão incluídos:

- UPS Vertiv™ PowerUPS 100 Series
- Guia de instalação rápida
- Declarações regulamentares e de segurança
- 1 cabo USB tipo A/B (exceto para o modelo 500VA)
- 1 cabo de alimentação
- Hardware para montagem em parede

DETALHES DO ALARME

Indicadores	Indicador LED (botão liga/desliga)	Frequência do alarme
Operação normal	Branco constante	Nenhum ruído audível
Modo de bateria	Verde piscando	Um bipe a cada 2 segundos
Advertência de sobrecarga	Vermelho piscando	Um bipe a cada 0,5 segundo
Advertência de bateria fraca	Vermelho piscando	Um bipe a cada 1 segundo
Falha do UPS	Vermelho constante	Bipe contínuo, constante

Como remover da caixa

- 1
- 2
- 3
- 4

Configuração

- 1
- 2
- 3
- 4

Botão liga/desliga

OBSERVAÇÃO: mantenha o botão liga/desliga pressionado por 3 segundos.

Posições de instalação

Montagem no piso

Montagem em parede

OBSERVAÇÃO: fixe o UPS usando dois parafusos com buchas de fixação. A cabeça do parafuso deve sobressair da parede em mais de 2 mm e menos de 5 mm.

- 1) Encontre um local adequado na parede para a montagem do UPS.
- 2) Instale dois parafusos na parede no sentido horizontal. Consulte a tabela abaixo para ver o espaçamento correto entre os parafusos.
- 3) Alinhe os furos de fixação na parede na parte inferior do UPS aos parafusos e fixe o UPS com segurança nos parafusos.

Modelo	Espaçamento (L)
PST6-500IT-IEC	110 mm
PST6-700IT-IEC	
PST6-900IT-IEC	130 mm
PST6-500IT-SCH	
PST6-700IT-SCH	
PST6-900IT-SCH	

DETALHES PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS		
Sintoma	Possível causa	Medida corretiva
O UPS não liga.	O botão liga/desliga não foi pressionado.	Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por 3 segundos e solte-o para ligar o UPS.
O UPS opera somente no modo de bateria, mesmo com a presença de energia CA normal.	O cabo de entrada do UPS não está conectado ou o disjuntor CA externo foi desarmado.	Certifique-se de que o UPS esteja conectado a uma tomada devidamente instalada e aterrada. Evite usar extensões, adaptadores ou outros conectores.
	A tomada está sem eletricidade porque o disjuntor CA externo foi desarmado.	Reinicie o disjuntor no painel externo. Se o disjuntor CA desarmar depois da inicialização do UPS, ligue para 00800 1155 4499 para manutenção/substituição coberta pela garantia.
O ícone de falha está aceso.	O fusível de entrada do UPS está queimado.	Substitua o fusível pelo fornecido no porta-fusível de entrada. Se o novo fusível queimar após o UPS iniciar, reduza a carga no UPS.
O botão liga/desliga está aceso em vermelho.	O UPS detectou uma falha interna.	Ligue para 00800 1155 4499 para manutenção/substituição coberta pela garantia.
UPS não funciona durante o tempo de execução esperado.	As baterias podem estar totalmente descarregadas ou no fim da vida útil.	Carregue as baterias por pelo menos 3 horas e teste novamente. Se o tempo de execução ainda for menor que o esperado, verifique se o UPS não está sobrecarregado.
O equipamento desliga ao operar no modo de bateria.	O UPS desligou.	A bateria está descarregada; aguarde o retorno da energia CA de entrada para que o UPS reinicie e volte a fornecer potência de saída.

ESTA PÁGINA FOI DEIXADA
EM BRANCO INTENCIONALMENTE



Para entrar em contato com o suporte técnico da Vertiv, acesse www.Vertiv.com, Envie um e-mail para liebert.upstech@vertiv.com ou entre em contato pelo telefone 00800-1155-4499

© 2025 Vertiv Group Corp. Todos os direitos reservados. Vertiv™ e o logotipo da Vertiv são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Vertiv Group Corp. Todos os demais nomes e logotipos mencionados neste documento são nomes comerciais, marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários. Embora toda precaução tenha sido tomada para assegurar a exatidão e a integridade deste documento, a Vertiv Group Corp. não assume responsabilidades e se isenta da responsabilidade por danos resultantes do uso destas informações ou por erros ou omissões.



Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series

500 VA/305 W, 700 VA/425 W, 900 VA/550 W, 230V VRLA



Guide d'installation rapide



En savoir plus sur votre ASI Vertiv








Enregistrez votre achat

Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series modèles 230 V

PST6-500IT-IEC

PST6-700IT-IEC/PST6-900IT-IEC

PST6-500IT-SCH/PST6-700IT-SCH/
PST6-900IT-SCH

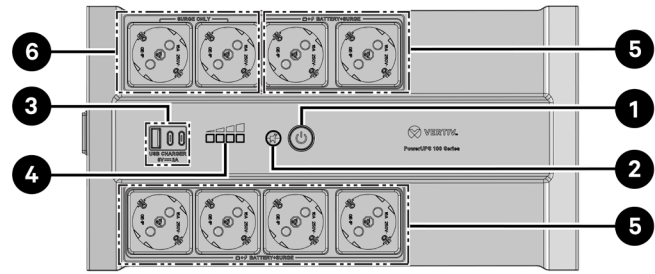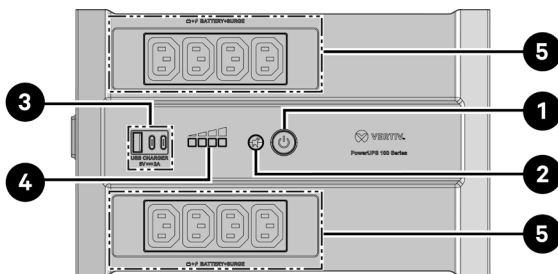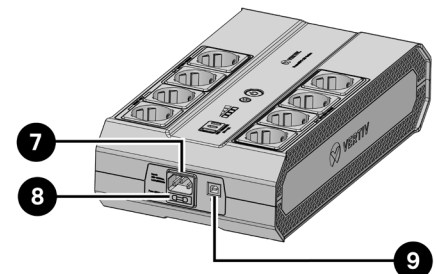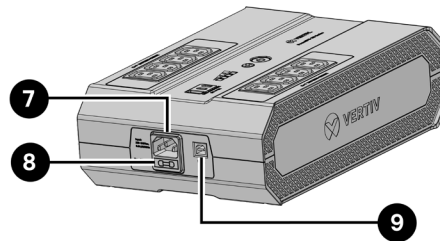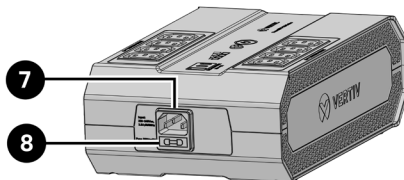

Élément	Description	Élément	Description
1	Bouton d'alimentation	6	Prises protégées contre les surtensions uniquement
2	Bouton de mise en sourdine	7	Prise d'entrée c.a. protégée par un fusible
3	Voies de charge USB 5 V/2 A maximum (Types A et C)	8	Fusible remplaçable
4	LED de capacité de la batterie	9	Voie de communication USB (Type B)
5	Prises avec batterie de secours et protégées contre les surtensions		

Inspection de l'ASI

Inspectez le contenu de la boîte. Si le moindre élément est manquant ou endommagé, contactez-nous. Les éléments suivants sont inclus :

- ASI Vertiv™ PowerUPS 100 Series
- Guide d'installation rapide
- Guide de sécurité et conformité
- 1 x câble USB type A vers B (sauf pour le modèle 500 VA)
- 1 x cordon d'alimentation
- Matériel de fixation murale

DÉTAILS DES ALARMES

Indicateurs	Indicateur LED (bouton d'alimentation)	Fréquence de l'alarme
Fonctionnement normal	Blanc fixe	Absence de son
Mode batterie	Vert clignotant	Un bip toutes les 2 secondes
Avertissement de surcharge	Rouge clignotant	Un bip toutes les 0,5 secondes
Avertissement de batterie faible	Rouge clignotant	Un bip toutes les secondes
Panne de l'ASI	Rouge fixe	Bip continu et régulier

Déballage

Configuration

REMARQUE: Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

Positions d'installation

Fixation au sol

Fixation murale

REMARQUE: Fixez l'ASI à l'aide de deux vis et de dispositifs d'ancrage au mur. La tête de vis doit dépasser du mur de plus de 2 mm et de moins de 5 mm.

- 1) Trouvez un emplacement approprié sur le mur pour monter l'ASI.
- 2) Fixez deux vis horizontalement sur le mur. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître l'écartement correct entre les vis.
- 3) Alignez les trous de fixation murale situés au bas de l'ASI avec les vis, puis suspendez l'ASI aux vis en toute sécurité.

Modèle	Écartement (L)
PST6-500IT-IEC	110 mm
PST6-700IT-IEC	
PST6-900IT-IEC	130 mm
PST6-500IT-SCH	
PST6-700IT-SCH	
PST6-900IT-SCH	

DÉTAILS DU DÉPANNAGE		
Symptôme	Cause probable	Mesure corrective
L'ASI ne s'allume pas.	Le bouton d'alimentation n'est pas actionné.	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, puis relâchez-le afin de mettre l'ASI sous tension.
L'ASI fonctionne uniquement en mode batterie, même en présence d'une alimentation secteur normale.	Le cordon d'entrée de l'ASI n'est pas branché ou le disjoncteur c.a. externe est déclenché.	Assurez-vous que l'ASI est branchée sur une prise correctement câblée et mise à la terre. Évitez d'utiliser des rallonges électriques, des adaptateurs ou d'autres connecteurs.
	La prise murale est hors tension en raison du déclenchement d'un disjoncteur c.a. externe.	Réinitialisez le disjoncteur sur le panneau externe. Si le disjoncteur c.a. se déclenche après le démarrage de l'ASI, appelez le 00800 1155 4499 pour tout service/remplacement sous garantie.
L'icône de panne est allumée.	Le fusible d'entrée de l'ASI est grillé.	Remplacez-le par celui fourni dans le porte-fusible d'entrée. Si le nouveau fusible grille après le démarrage de l'ASI, réduisez la charge sur l'ASI.
Le bouton d'alimentation est allumé en rouge.	L'ASI a détecté une panne interne.	Appelez le 00800 1155 4499 pour tout service/remplacement sous garantie.
L'ASI n'assure pas la durée de fonctionnement prévue.	Les batteries sont peut-être complètement déchargées ou en fin de vie utile.	Chargez les batteries pendant au moins 3 heures et testez à nouveau. Si la durée de fonctionnement est toujours inférieure à celle prévue, vérifiez que l'ASI n'est pas surchargée.
L'équipement s'éteint en mode batterie.	L'ASI s'est arrêtée.	La batterie est déchargée. Attendez le rétablissement de l'alimentation c.a. pour que l'ASI redémarre et fournisse une alimentation de sortie.

PAGE LAISSÉE
VIERGE INTENTIONNELLEMENT



Pour contacter l'équipe d'assistance technique de Vertiv, consultez le site www.Vertiv.com, envoyer un courriel à upstech@vertiv.com ou appeler au 00800-1155-4499

© 2025 Vertiv Group Corp. Tous droits réservés. Vertiv™ et le logo Vertiv sont des marques de commerce ou des marques déposées de Vertiv Group Corp. Tous les autres noms et logos mentionnés sont des noms commerciaux, des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Bien que toutes les précautions aient été prises pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations présentées ici, Vertiv Group Corp. n'assume aucune responsabilité et décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation de ces informations ou pour toute erreur ou omission.



Vertiv™ PowerUPS serie 100 Standby

500VA/305W, 700VA/425W, 900VA/550W, 230V VRLA



Guida all'installazione rapida



Scopri di più sul gruppo di continuità Vertiv




Registra il tuo acquisto

Modelli Vertiv™ PowerUPS serie 100 Standby da 230 V

PST6-500IT-IEC

PST6-700IT-IEC/ PST6-900IT-IEC

PST6-500IT-SCH/PST6-700IT-SCH/
PST6-900IT-SCH

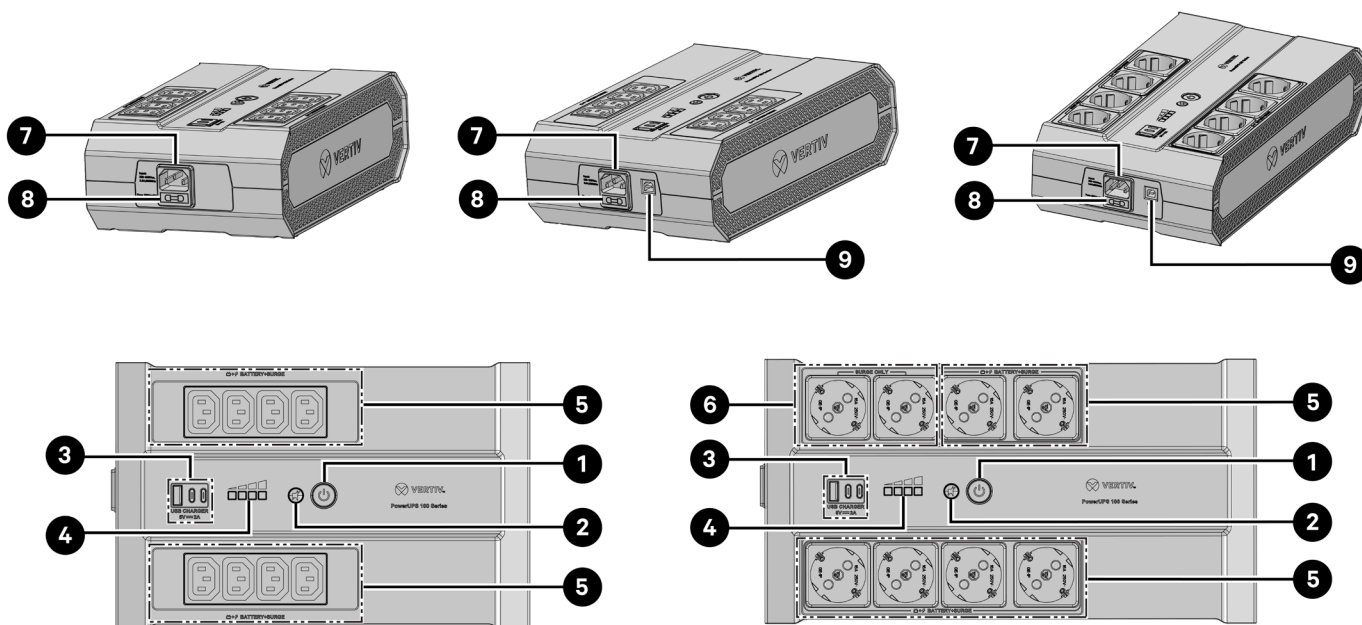

Elemento	Descrizione	Elemento	Descrizione
1	Pulsante di accensione	6	Prese di corrente protette solo da sovratensioni
2	Pulsante di accensione/disattivazione audio	7	Presa di ingresso CA con fusibile
3	Porte di ricarica USB 5 V/2 A massimo (tipo A e C)	8	Fusibile sostituibile
4	LED di capacità della batteria	9	Porta di comunicazione USB (tipo B)
5	Prese di corrente con batteria di backup e protezione da sovratensioni		

Ispezione del gruppo di continuità

Ispezionare il contenuto della confezione. In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare Vertiv. Sono inclusi i seguenti componenti:

- Gruppo di continuità Vertiv™ PowerUPS serie 100
- Guida all'installazione rapida
- Dichiarazioni di sicurezza e conformità
- 1 cavo USB tipo da A a B (tranne per il modello 500VA)
- 1 cavo di alimentazione
- Bulloneria di montaggio a parete

DETTAGLI DELL'ALLARME

Spie	Spia LED (pulsante di accensione)	Frequenza di allarme
Funzionamento normale	Bianca fissa	Nessun segnale acustico
Modalità batteria	Verde lampeggiante	1 segnale acustico ogni 2 secondi
Avviso di sovraccarico	Rossa lampeggiante	1 segnale acustico ogni 0,5 secondi
Avviso basso livello della batteria	Rossa lampeggiante	1 segnale acustico ogni 1 secondo
Guasto del gruppo di continuità	Rossa fissa	Segnale acustico continuo

Disimballaggio

Configurazione

NOTA: tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

Posizioni di installazione

Montaggio a pavimento

Montaggio a parete

NOTA: fissare il gruppo di continuità utilizzando due viti con tasselli a muro. La testa della vite deve sporgere dalla parete di più di 2 mm e meno di 5 mm.

- 1) Individuare una posizione adatta sulla parete per il montaggio del gruppo di continuità.
- 2) Installare due viti orizzontalmente sulla parete. Per la corretta spaziatura tra le viti, fare riferimento alla tabella sottostante.
- 3) Allineare i fori di montaggio a parete nella parte inferiore del gruppo di continuità con le viti, quindi appendere saldamente il gruppo di continuità alle viti.

Modello	Spaziatura tra le viti (L)
PST6-500IT-IEC	110 mm
PST6-700IT-IEC	
PST6-900IT-IEC	130 mm
PST6-500IT-SCH	
PST6-700IT-SCH	
PST6-900IT-SCH	

DETTAGLI SULLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Possibile causa	Azione correttiva
Il gruppo di continuità non si accende.	Il pulsante di accensione non è premuto.	Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, quindi rilasciarlo per accendere il gruppo di continuità.
Il gruppo di continuità funziona esclusivamente in modalità batteria, anche quando è presente la normale CA.	Il cavo di ingresso del gruppo di continuità non è collegato o l'interruttore CA esterno è scattato.	Assicurarsi che il gruppo di continuità sia collegato a una presa correttamente cablata e dotata di messa a terra. Evitare l'uso di prolunghe, adattatori o altri connettori.
	La presa a parete è senza elettricità a causa dello scatto di un interruttore CA esterno.	Resettare l'interruttore nel pannello esterno. Se, dopo l'avvio del gruppo di continuità, l'interruttore CA scatta, chiamare il numero 00800 1155 4499 per l'assistenza/la sostituzione in garanzia.
L'icona di guasto è accesa.	Il fusibile di ingresso del gruppo di continuità è bruciato.	Sostituire il fusibile con quello fornito nel portafusibile di ingresso. Se il nuovo fusibile si brucia dopo l'avvio del gruppo di continuità, ridurre il carico sul gruppo di continuità.
Il pulsante di accensione è illuminato in rosso.	Il gruppo di continuità ha rilevato un guasto interno.	Chiamare il numero 00800 1155 4499 per l'assistenza/la sostituzione in garanzia.
Il gruppo di continuità non fornisce il runtime previsto.	Le batterie potrebbero essere completamente scariche o aver raggiunto la fine della loro vita utile.	Ricaricare le batterie per almeno 3 ore e ripetere il controllo. Se il runtime è ancora inferiore al previsto, verificare che il gruppo di continuità non sia sovraccarico.
L'apparecchiatura si spegne durante il funzionamento in modalità batteria.	Il gruppo di continuità si è spento.	La batteria è scarica; attendere il ritorno dell'alimentazione CA in ingresso affinché il gruppo di continuità si riavvii e fornisca alimentazione in uscita.

PAGINA LASCIATA
INTENZIONALMENTE VUOTA



Per contattare l'assistenza tecnica Vertiv, visitare il sito www.Vertiv.com, inviare un'e-mail a liebert.upstech@vertiv.com o telefonare al numero 00800-1155-4499

© 2025 Vertiv Group Corp. Tutti i diritti riservati. Vertiv™ e il logo Vertiv sono marchi o marchi registrati di Vertiv Group Corp. Tutti gli altri nomi e loghi citati sono nomi commerciali, marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Benché sia stata presa ogni precauzione per garantire la precisione e la completezza del presente documento, Vertiv Group Corp. non si assume ed esclude qualsiasi responsabilità riguardo a danni risultanti dall'uso delle presenti informazioni o da qualsiasi errore oppure omissione.



Источник бесперебойного питания Vertiv™ PowerUPS 100 резервного типа

500ВА/305Вт, 700ВА/425Вт, 900ВА/550Вт, 230В VRLA

Краткое руководство по установке



Дополнительная информация об ИБП Vertiv




Зарегистрируйте свою покупку

Источники бесперебойного питания Vertiv™ PowerUPS 100 резервного типа, модели 230В

PST6-500IT-IEC

PST6-700IT-IEC/ PST6-900IT-IEC

PST6-500IT-SCH/PST6-700IT-SCH/PST6-900IT-SCH

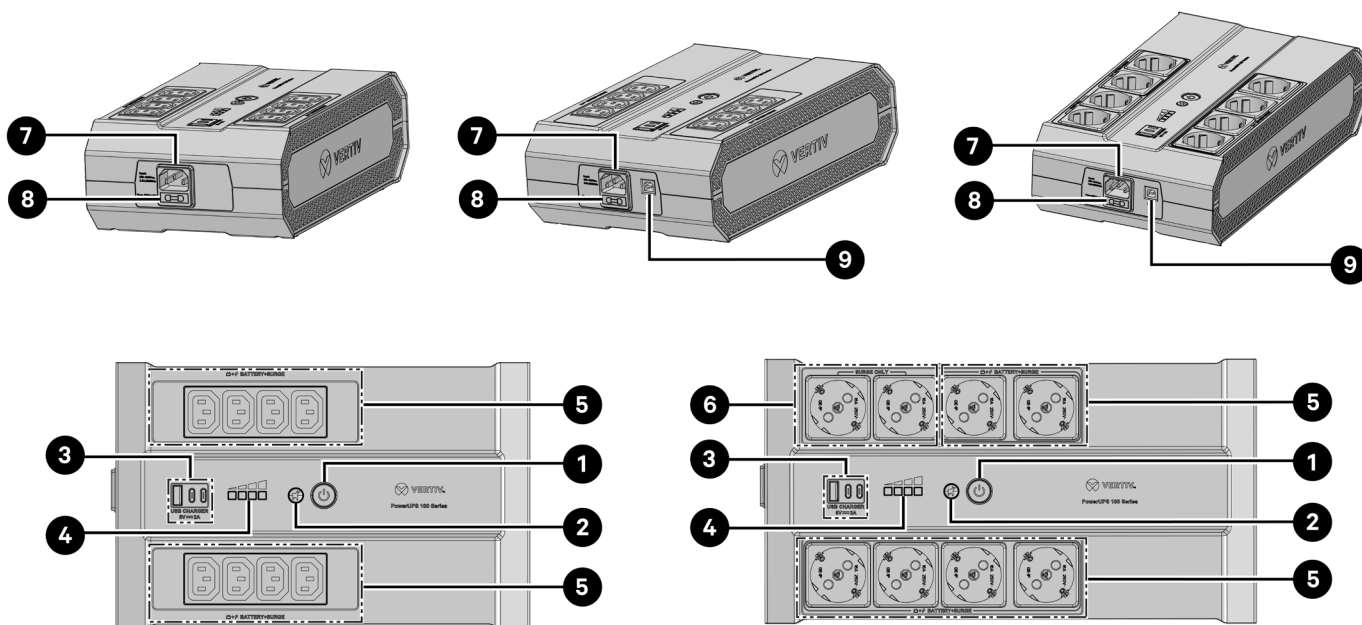

Пункт	Наименование	Пункт	Наименование
1	Кнопка питания	6	Розетки с защитой от скачков напряжения
2	Кнопка отключения звука	7	Входное гнездо переменного тока с плавким предохранителем
3	USB-порты для зарядки: максимум 5 В/2 А (типы А и С)	8	Заменяемый плавкий предохранитель
4	Светодиод емкости батареи	9	Порт связи USB (тип В)
5	Розетки с резервированием от аккумулятора и защитой от перенапряжения		

Проверка ИБП

Проверьте содержимое коробки. В случае неполной комплектации или при наличии повреждений обратитесь в компанию Vertiv. В комплект входят следующие компоненты.

- ИБП Vertiv™ серии PowerUPS 100
- Краткое руководство по установке
- Положения о безопасности и соответствии нормативам
- 1 кабель USB типа А–В (кроме модели 500ВА)
- 1 шнур питания
- Крепежные детали для настенного монтажа

СВЕДЕНИЯ О СИГНАЛИЗАЦИИ

Индикаторы	Светодиодный индикатор (кнопка питания)	Частота сигнализации
Штатный режим работы	Постоянно горит белым	Нет звуковых сигналов
Режим работы от аккумулятора	Мигает зеленым	1 звуковой сигнал каждые 2 секунды
Предупреждение о перегрузке	Мигает красным	1 звуковой сигнал каждые 0,5 секунды
Предупреждение о низком заряде аккумулятора	Мигает красным	1 звуковой сигнал каждую 1 секунду
Неисправность ИБП	Постоянно горит красным	Непрерывный звуковой сигнал

Распаковка

Настройка

Кнопка питания

ПРИМЕЧАНИЕ. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3 секунд.

Положения при установке

Напольный монтаж

Настенный монтаж

ПРИМЕЧАНИЕ. Прикрепите ИБП двумя винтами с помощью настенных анкеров. Головка винта должна выступать из стены более чем на 2 мм и менее чем на 5 мм.

- 1) Найдите подходящее место на стене для монтажа ИБП.
- 2) Вкрутите два винта горизонтально в стену. Для определения правильного расстояния между винтами обратитесь к таблице ниже.
- 3) Совместите отверстия для настенного крепления на нижней части ИБП с винтами, затем надежно повесьте ИБП на винты.

Модель	Расстояние между винтами (Ш)
PST6-500IT-IEC	110 мм
PST6-700IT-IEC	
PST6-900IT-IEC	130 мм
PST6-500IT-SCH	
PST6-700IT-SCH	
PST6-900IT-SCH	

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ		
Признак	Возможная причина	Меры по исправлению
ИБП не включается.	Не нажата кнопка питания.	Для включения ИБП нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд, после чего отпустите кнопку.
ИБП работает только в режиме работы от аккумулятора даже при наличии нормального переменного тока.	Входной кабель питания ИБП не подключен, или сработал внешний автоматический выключатель переменного тока.	Убедитесь, что ИБП подключен к надлежащим образом подсоединенной и заземленной розетке. По возможности не используйте удлинители, переходники и другие соединители.
	В сетевой розетке нет электричества из-за срабатывания внешнего автоматического выключателя переменного тока.	Верните в исходное положение автоматический выключатель на внешней панели. Если автоматический выключатель переменного тока срабатывает после начала работы ИБП, обратитесь по телефону 00800 1155 4499 для проведения гарантийного обслуживания/замены.
Горит значок неисправности.	Входной предохранитель ИБП перегорел.	Замените предохранитель на тот, который находится в держателе входного предохранителя. Если новый предохранитель перегорает после запуска ИБП, уменьшите нагрузку на ИБП.
Кнопка питания горит красным.	ИБП обнаружил внутреннюю неисправность.	Позвоните по номеру 00800 1155 4499 для проведения обслуживания/гарантийной замены.
ИБП не обеспечивает работу в течение ожидаемого времени.	Аккумуляторы могут быть полностью разряжены, либо мог истечь их срок службы.	Зарядите аккумуляторы в течение как минимум 3 часов и повторите проверку. Если время работы по-прежнему меньше ожидаемого, убедитесь в отсутствии перегрузки ИБП.
Оборудование выключается при работе от аккумулятора.	ИБП выключился.	Аккумулятор разрядился. Дождитесь возобновления энергоснабжения переменного тока, чтобы ИБП снова начал работать и подавать питание на выход.

**Источник бесперебойного питания Vertiv™ PowerUPS 100 резервного типа
500ВА/305Вт, 700ВА/425Вт, 900ВА/550Вт, 230В VRLA**



Краткое руководство по установке

ЭТА СТРАНИЦА НАМЕРЕННО
ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ



Контактные данные центра технической поддержки компании Vertiv см. на сайте www.Vertiv.com, пишите на liebert.upstech@vertiv.com или звоните по телефону 00800-1155-4499

© Vertiv Group Corp., 2025 г. Все права защищены. Vertiv™ и логотип Vertiv являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Vertiv Group Corp. Все другие упомянутые названия и логотипы являются торговыми наименованиями, торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. Несмотря на то, что для обеспечения точности и полноты приведенных сведений были приняты все возможные меры, корпорация Vertiv Group Corp. отказывается от ответственности, в т. ч. материальной, за убытки, понесенные в результате использования настоящей информации, а также за какие-либо ошибки и упущения.



Serie Vertiv™ PowerUPS 100 Standby

500 VA/305 W, 700 VA/425 W, 900 VA/550 W, 230V VRLA



Guía de instalación rápida



Más información sobre su UPS Vertiv








Registrar su compra

Modelos de la serie Vertiv™ PowerUPS 100 Standby de 230 V

PST6-500IT-IEC

PST6-700IT-IEC/ PST6-900IT-IEC

PST6-500IT-SCH/PST6-700IT-SCH/
PST6-900IT-SCH

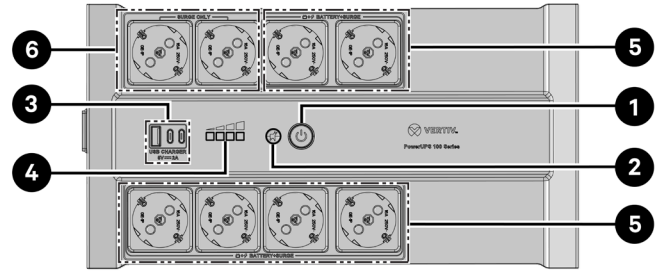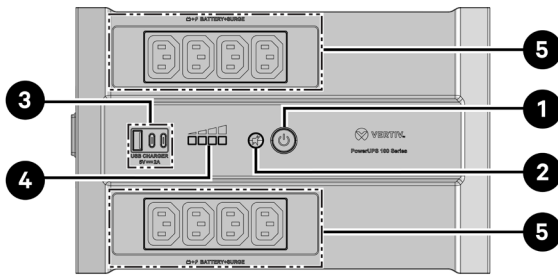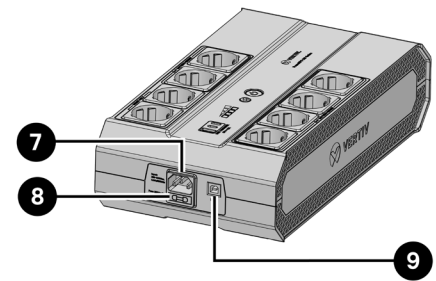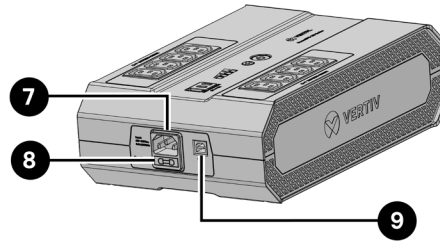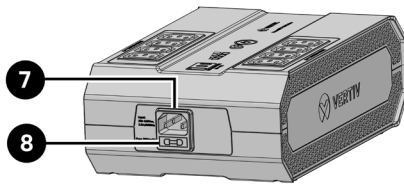

Elemento	Descripción	Elemento	Descripción
1	Botón de encendido/apagado	6	Receptáculos de tomacorrientes con protección únicamente contra sobrevoltaje
2	Botón de silencio	7	Toma de entrada de CA con fusible
3	Puertos de carga USB 5 V/2 A máximo (tipo A y C)	8	Fusible reemplazable
4	LED de capacidad de la batería	9	Puerto de comunicación USB (tipo B)
5	Receptáculos de tomacorrientes con suministro de reserva de batería y protección contra sobrevoltaje		

Inspección del UPS

Inspeccione el contenido de la caja. Si falta algo u observa algún daño, póngase en contacto con nosotros. Se incluyen los siguientes artículos:

- UPS serie Vertiv™ PowerUPS 100
- Guía de instalación rápida
- Declaraciones regulatorias y de seguridad
- 1 cable USB tipo A a B (excepto el modelo de 500 VA)
- 1 cable de alimentación
- Tornillería de montaje en pared

DETALLES DE LA ALARMA

Indicadores	Indicador LED (botón de encendido/apagado)	Frecuencia de la alarma
Funcionamiento normal	Blanco constante	Sin ruido audible
Modo de batería	Verde intermitente	1 pitido cada 2 segundos
Advertencia de sobrecarga	Rojo parpadeante	1 pitido cada 0,5 segundos
Advertencia de batería baja	Rojo parpadeante	1 pitido cada 1 segundo
Fallo del UPS	Rojo constante	Pitido constante y continuo

Desembalaje

Instalación

Posiciones de instalación

Montaje en suelo

Montaje en pared

- 1) Busque una ubicación adecuada en la pared para montar el UPS.
- 2) Instale dos tornillos horizontalmente en la pared. Consulte la tabla siguiente para conocer el espaciado correcto entre los tornillos.
- 3) Alinee los orificios de montaje en pared situados en la parte inferior del UPS con los tornillos; a continuación, cuelgue el UPS de forma segura en los tornillos.

Modelo	Espaciado (A)
PST6-500IT-IEC	110 mm
PST6-700IT-IEC	
PST6-900IT-IEC	130 mm
PST6-500IT-SCH	
PST6-700IT-SCH	
PST6-900IT-SCH	

DETALLES DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		
Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
El UPS no se enciende.	El botón de encendido/apagado no está pulsado.	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos y suéltelo a continuación para encender el UPS.
El UPS funciona solo en modo de batería, incluso cuando la CA presente es normal. El icono de fallo está encendido.	El cable de entrada del UPS no está enchufado o el disyuntor de CA externo se ha desconectado.	Asegúrese de que el UPS esté enchufado a una toma correctamente cableada y conectada a tierra. Evite el uso de cables de extensión, adaptadores u otros conectores.
	La toma de pared no recibe electricidad debido a la desconexión de un disyuntor de CA externo.	Restablezca el disyuntor en el panel externo. Si el disyuntor de CA se desconecta tras iniciar el UPS, llame al 00800 1155 4499 para solicitar la reparación/reemplazo bajo garantía.
	El fusible de entrada del UPS está fundido.	Reemplácelo por el fusible provisto en el portafusibles de entrada. Si el fusible nuevo se funde después de iniciar el UPS, reduzca la carga del UPS.
El botón de encendido/apagado se ha encendido en rojo.	El UPS ha detectado un fallo interno.	Llame al 00800 1155 4499 para solicitar la reparación/reemplazo bajo garantía.
El UPS no proporciona el tiempo de ejecución esperado.	Las baterías pueden estar completamente descargadas o al final de su vida útil.	Cargue las baterías durante al menos 3 horas y vuelva a probar. Si el tiempo de ejecución sigue sin ser el esperado, compruebe que el UPS no esté sobrecargado.
El equipo se apaga cuando está funcionando en modo de batería.	El UPS se ha apagado.	La batería se ha descargado. Espere a que la alimentación de CA de entrada se restablezca para que el UPS se reinicie y suministre alimentación de salida.

Serie Vertiv™ PowerUPS 100 Standby
500 VA/305 W, 700 VA/425 W, 900 VA/550 W, 230V VRLA

Guía de instalación rápida



ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN
BLANCO INTENCIONADAMENTE



Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vertiv, visite www.Vertiv.com, Envía un correo electrónico a liebert.upstech@vertiv.com o llama al 00800-1155-4499

© 2025 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logotipo de Vertiv son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Vertiv Group Corp. Todos los demás nombres y logotipos a los que se hace referencia son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud y la integridad de la información incluida en el presente documento, Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad, y rechaza toda responsabilidad legal, por los daños resultantes del uso de esta información o causados por cualquier error u omisión.

