

Przełącznik Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ 2



Kluczowe właściwości i zalety

- **Brak konieczności wizyt na miejscu:** Oszczędzaj czas i pieniądze, minimalizując podróże dzięki zdalnemu zarządzaniu systemem.
- **Efektywne rozwiązywanie problemów:** Szybkie diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w celu zminimalizowania przestoju.
- **Zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego:** Łatwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego bez fizycznego dostępu.
- **Widok skonsolidowany:** Zarządzanie wszystkimi serwerami za pomocą jednego interfejsu.
- **Usprawnione szkolenie personelu:** Przeszkol swój zespół w zakresie jednego, ujednoliconego rozwiązania dla wszystkich potrzeb infrastrukturalnych, aby zmniejszyć złożoność i czas szkolenia.
- **Uprawnienia użytkownika:** Przypisz różne role i uprawnienia użytkownikom w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
- **Zdalny dostęp do UEFI i BIOS:** Zdalny dostęp i konfiguracja ustawień UEFI i BIOS w celu przeprowadzania krytycznych aktualizacji systemu i rozwiązywania problemów sprzętowych.
- **Wirtualne media:** Upraszcza wdrażanie systemu operacyjnego, wdrażanie poprawek i instalację nowych aplikacji.
- **Obsługa czytnika kart inteligentnych/CAC:** Zapewnia lokalne wsparcie dla czytników kart inteligentnych/CAC.
- **Lokalne wsparcie hot key:** Szybszy sposób nawigacji i wykonywania zadań lokalnie.
- **Zarządzanie szeregowo:** Moduły szeregowo obsługują połączenia SSH z obiektami docelowymi.
- **Lokalny i zdalny interfejs przeglądarki:** Łatwa konfiguracja i obsługa.
- **Interfejsy API RESTful:** Do automatyzacji i narzędzi do zarządzania innymi firm.
- **Kompaktowa konstrukcja:** W połączeniu z LRA185KMM Vertiv mieści się w jednej szafie rack (1U).



Prezentujemy Vertiv™ Avocent Mergepoint Unity 2. Ten przełącznik KVM over IP piątej generacji został zaprojektowany, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom współczesnych środowisk IT dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom, zwiększonej rozdzielczości i płynnej integracji.

Uzyskaj bezpieczny zdalny dostęp do całej infrastruktury serwerowej z dowolnej lokalizacji i zmniejsz potrzebę wizyt na miejscu. Przełącznik KVM-over-IP Vertiv Avocent MergePoint Unity 2 zapewnia administratorom IT wydajne rozwiązanie do aktualizacji i rozwiązywania problemów z serwerami w wielu lokalizacjach. Dzięki konsolidacji narzędzi i ujednoliconemu widokowi usprawnia zarządzanie serwerami, zwiększa bezpieczeństwo i pomaga ograniczonej liczbie pracowników IT utrzymać efektywność niezależnie od miejsca wdrożenia systemów.



Zaawansowane zabezpieczenia

- Chroni swoje systemy dzięki funkcji Secure Boot, kluczom podpisanym przez Vertiv oraz protokołowi TLSv1.3, które pozwalają na działanie wyłącznie sprawdzonego oprogramowania układowego i aplikacji.
- Spełnia surowe wymagania bezpieczeństwa dzięki zgodności ze standardem FIPS 140-2, dzięki czemu idealnie nadaje się do środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
- Obsługuje protokoły uwierzytelniania TACACS+, RADIUS i LDAP.
- Obsługa przeglądarki HTML5, zapewniająca bezpieczniejszy i wolny od Java dostęp do KVM.
- Zwiększone bezpieczeństwo i wydajność dzięki zaktualizowanemu jądro dla kompleksowej ochrony systemu.



Wyższa rozdzielczość

- Doświadcz wysokiej jakości obrazu dzięki obsłudze rozdzielczości wideo do 1920 x 1080 z 24-bitowym kolorem.
- Wykonuj szczegółowe zadania, takie jak monitorowanie wydajności systemu i rozwiązywanie problemów z precyzyjną przejrzystością wizualną.



Skalowalne konfiguracje

- Wybieraj spośród wielu konfiguracji, w tym modeli 8-portowych, 16-portowych i 32-portowych, aby zaspokoić swoje bieżące potrzeby.
- Dostosuj się do zmieniających się wymagań biznesowych dzięki skalowalnym konfiguracjom, które zapewniają długoterminową ochronę inwestycji.

Informacje ogólne

Parametry fizyczne

Wymiary:

- Wysokość: 8,125 cala (20,64 cm)
- Szerokość: 13 cali (33,02 cm)
- Długość: 20,88 cala (53,04 cm)

Masa:

- 11 lbs (4,9 kg)

Porty/połączenia

- **Sieć:** 2
- **Porty urządzenia:** 8, 16 lub 32
- **Konsola lokalna:** 1 Złącze: USB i VGA
- **Obsługiwane wideo docelowe:** VGA, DVI-I, Display Port i HDMI

Zasilanie

- **Liczba:** Podwójne źródło zasilania
- **Typ:** Wewnętrzny
- **Zakres wejścia AC:** 100-240 V
- **Złącze:** IEC, C14

Rozdzielczość obrazu

- Maksymalna lokalna rozdzielczość wideo 1920 x 1080
- Maksymalna zdalna rozdzielczość 1920 x 1080

Certyfikaty

- Aktualnie: UL, FCC, cUL, ICES-003, CE, VCCI, KCC, RCM, NOM, EAC.

Gwarancja

- 3 lata standardowej gwarancji
- Dostępne wieloletnie rozszerzone plany wsparcia

Zastosowania:



Administracja publiczna



Bankowość




Edukacja



Handel detaliczny



Telekomunikacja

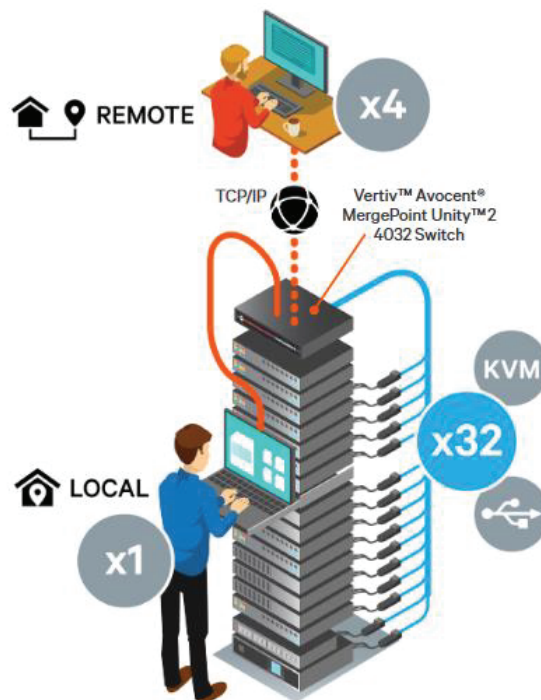

Szczegóły zamawiania

Nr katalogowy	Opis
MPUIQ-108DAC-400	8 portów, 1 cyfrowa ścieżka KVM, podwójny zasilacz AC, zgodność z TAA
MPUIQ-2016DAC-400	16 portów, 2 cyfrowe ścieżki KVM, podwójny zasilacz AC, zgodność z TAA
MPUIQ-2032DAC-400	32 porty, 2 cyfrowe ścieżki KVM, podwójny zasilacz AC, zgodność z TAA
MPUIQ-4032DAC-400	32 porty, 4 cyfrowe ścieżki KVM, podwójny zasilacz AC, zgodność z TAA

Moduły interfejsu serwera, kable i akcesoria

SFIQ-VGA	Moduł interfejsu serwera o mniejszej obudowie do obsługi wideo VGA, klawiatury/myszki USB obsługującej wirtualne media, CAC i USB2.0.
MPUIQ-VMCHS-G01	Moduł interfejsu serwera dla wideo VGA, klawiatury/myszki USB obsługującej wirtualne media, CAC i USB2.0. Zgodność z TAA
MPUIQ-VMCHD-G01	Moduł interfejsu serwerowego do wideo HDMI, klawiatura/mysz USB obsługująca napędy wirtualne, CAC i USB 2.0.
MPUIQ-VMCDV	Moduł interfejsu serwerowego do wideo DVI, klawiatura/mysz USB obsługująca napędy wirtualne, CAC i USB 2.0.
MPUIQ-VMCDP-G01	Moduł interfejsu serwerowego do wideo DisplayPort, klawiatura/mysz USB obsługująca napędy wirtualne, CAC i USB 2.0.
MPUIQ-SRL-G01	Moduł interfejsu serwera dla urządzeń szeregowych na większą odległość (wymaga UPD-AM)
UPD-IEC	Zasilacz, adapter IEC i 4 przewody wyjściowe do obsługi do 4 modułów MPUIQ-SRL

Kompatybilny z modułami z poprzednich modeli przełączników Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™.

Zestaw zawiera:

- Przełącznik Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ 2
- Zestaw wsporników do montażu w szafie
- Przewody zasilania prądem przemiennym
- Przewodnik po szybkiej instalacji