



Schnelle Einsatzbereitschaft Überall wo Sie arbeiten

Bereitstellungen weltweit standardisieren und schneller online bringen, mit dem Vertiv™ VR Rack. Das Vertiv VR Rack unterstützt eine Vielzahl verschiedener Geräte, darunter Server, Speichersysteme, Switches, Router, PDUs, USV, Konsolenport-Server und KVM-Switches.

Das Vertiv VR Rack wird für Umgebungen mit hoher Dichte vorbereitet ausgeliefert und unterstützt Ihre unternehmenskritischen Anforderungen - auch wenn diese sich im Lauf der Zeit verändern. Dieses Rack bietet Ihnen die nötige Flexibilität bei einfacher Installation.

Das Vertiv™ VR Rack bietet diese Vorteile:

- In 10 Standardgrößen erhältlich.
- Die 19-Zoll-Schienen sind voll tiefenverstellbar.
- Die Rahmenkonstruktion erlaubt eine mehr als 2,5 Zoll größere nutzbare Tiefe als Racks ähnlicher Größe.
- Die Türen verfügen über eine 77 %-ige Perforierung und beidseitige Scharniere.
- Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung mit vier Kabeleinführungen für bis zu 2000 Cat6-Kabel oder PDU-Stecker mit 60 A.
- Zwei voll höhen- und tiefenverstellbare PDU-/Kabelmanagementhalterungen zur Montage in Plätzen mit null HE Einbauraum und mit werkzeugloser Befestigung der Rack-PDUs, Bohrungen für werkzeugloses Kabelmanagementzubehör und integrierten Kabelbinderpositionen.
- Mit 42 HE Rahmenhöhe kann das Rack auf Rollen durch Standardtüren geschoben werden.
- Einfache externe Anreihung, ermöglicht Anreihungen an Mittelstücken mit entweder metrischen Abmessungen oder mit 24 Zoll Größe.
- Geteilte Seitenwände mit Einzelverriegelung für einfache Demontage / Montage durch eine Person.


3 JAHRE GARANTIE AB WERK

Verlängern Sie Ihre Werksgarantie auf 5 Jahre, indem Sie Ihr VR Rack [HIER](#) registrieren!



Obere Abdeckung mit Kabeleinführung mit hoher Dichte

Abnehmbare Öffnungen für Kabeleinführung - vorbereitet für die Verkabelung von vorne / hinten. Kann über 2000 Cat6-Kabel aufnehmen.



Türen

Einteilige und geteilte mit 77 %-iger Perforierung für maximalen Luftstrom. Aushebescharniere zur einfachen Demontage und beidseitigen Verwendung.

Rahmen

Mehr nutzbare Tiefe im Vergleich zu Racks ähnlicher Größe.



Werkzeugloses Kabelmanagement

Hierfür braucht das Zubehör lediglich werkzeuglos in die vertikale 19-Zoll-Montageschiene oder die PDU-/Kabelmanagementhalterungen geschoben und festgedreht zu werden.



Integrierte 19-Zoll-Schienenkonfiguration

Diese gewährleistet, dass die 19-Zoll-Schienen auch ohne Nachmessen korrekt positioniert sind.



Seitenwänden mit geteilter Verriegelung

Für eine schnelle und einfache Installation und Wartung. Schlösser geben Sicherheit.



Nivellierfüße

Zum leichten Einstellen von der Oberseite des Rahmens zugänglich.

Vertiv™ VR Rack Modellübersicht

Teilenummer	HE	Höhe mm (Zoll)*	Breite mm (Zoll)*	Tiefe mm (Zoll)*
VR3100	42	2000 (78,6")	600 (23,6")	1100 (43,3")
VR3100SP	42	2000 (78,6")	600 (23,6")	1100 (43,3")
VR3300	42	2000 (78,6")	600 (23,6")	1200 (47,8 Zoll)
VR3300SP	42	2000 (78,6")	600 (23,6")	1200 (47,8 Zoll)
VR3150	42	2000 (78,6")	800 (31,5")	1100 (43,3")
VR3150SP	42	2000 (78,6")	800 (31,5")	1100 (43,3")
VR3350	42	2000 (78,6")	800 (31,5")	1200 (47,8 Zoll)
VR3350SP	42	2000 (78,6")	800 (31,5")	1200 (47,8 Zoll)
VR3107	48	2265 (89,2")	600 (23,6")	1100 (43,3")
VR3107SP	48	2265 (89,2")	600 (23,6")	1100 (43,3")
VR3307	48	2265 (89,2")	600 (23,6")	1200 (47,8 Zoll)
VR3307SP	48	2265 (89,2")	600 (23,6")	1200 (47,8 Zoll)
VR3157	48	2265 (89,2")	800 (31,5")	1100 (43,3")
VR3157SP	48	2265 (89,2")	800 (31,5")	1100 (43,3")
VR3357	48	2265 (89,2")	800 (31,5")	1200 (47,8 Zoll)
VR3357SP	48	2265 (89,2")	800 (31,5")	1200 (47,8 Zoll)

* Nennabmessungen, die exakte Abmessungen sind den Zeichnungen zu entnehmen
VRXXXXSP wird in einer Verpackung geliefert, die bis 907 kg stoßsicher ist

Jedes Vertiv VR Rack inklusive:

- Einteilige, abschließbare Vordertür mit 77 %-iger Perforierung.
- Geteilte, abschließbare Rücktüren mit 77 % Perforierung.
- 2 Paar geteilte, abschließbare Seitenwände.
- Obere Abdeckung für Kabeleinführung mit hoher Dichte (2000 Cat6-Kabel).
- 2 Sätze 19-Zoll-EIA-Schienen.
- Rack-PDU-Montage-/Kabelmanagementhalterungen in voller Höhe (eine pro Seite für 1100 mm tiefe Racks, zwei pro Seite für 1200 mm tiefe Racks).
- Niedrigprofilrollen und Nivellierfüße.
- Anreihhalterungen.
- Anschraubwinkel.
- Hardware inkl. (je 50 Stück M6 Käfigmuttern und Schrauben), Montagewerkzeug für Käfigmuttern, Kantenschutz für Kabeleinführung von oben, T30-/Phillips-L-Schlüssel, Verlängerung für T30-Schraubendreher.
- Schlüssel.

Eigenschaften

Rahmen

Rahmen mit maximal 1360 kg Traglast (statisch) bzw. 1022 kg (dynamisch), 907 kg beim Transport (mit Verpackung mit Stoßdämpfung).

Einfache externe Anreihung (metrisch oder an 24 Zoll-Mittelstücken) und in den Rahmen integrierte Nivellierfüße für eine einfache Einstellung.

Die Rahmenhöhe von 42 HE erlaubt den Zugang durch Standardtüren auf vier Lenkrollen.

Tür- und Seitenverkleidungen

Einteilige perforierte Vordertür und geteilte Hintertüren mit Scharnieren, die werkzeuglos auszuheben sind.

Griffe mit Verriegelung.

Beidseitig verwendbare Türen.

Die 77 %-ige Perforation übertrifft die Spezifikationen von IT-Herstellern.

Geteilte Seitenwände mit Einfachverriegelung.

Obere Platte

Werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung.

Integriertes Lochmuster zur einfachen Montage von Zubehörteilen an der oberen Abdeckung (Kabelmanagement, modulare Stromschienenhalterungen, Leiter-/Kabelwannenhalterungen).

Vier Kabeleinführungslöcher für bis zu 2000 Cat6-Kabel oder PDU-Stecker für 60 A.

Tragfähigkeit der oberen Abdeckung ca. 68 kg.

19-Zoll-Montageschienen

(2) Paar 19-Zoll-EIA-Montageschienen in voller Höhe, Aufnahme von Käfigmuttern, U-Markierungen auf der Vorder- und Rückseite jeder Schiene.

Tiefenmarkierungen am Rahmen zur einfachen Ausrichtung.

Befestigungslöcher für Zubehör an den Schienen erlauben die Montage von Kabelführungsfingern und Zubehör ohne Werkzeug.

Rechteckige Ausschnitte für die Kabelführung durch 800 mm breite 19-Zoll-EIA-Schienen von vorne nach hinten oder für den Luftstrom für Geräte mit seitlicher Luftansaugung.

Im Nutzraum voll tiefenverstellbar.

Halterungen für PDU-/Kabelmanagement

Zwei voll höhen- und tiefenverstellbare Mehrzweckhalterungen für das PDU- / Kabelmanagement, die in dem Einbauraum mit null HE montiert werden.

Durchgängig mit Schlüssellochern für die werkzeuglose Montage von Rack-PDUs verschiedener Höhen.

Befestigungsbohrungen für Zubehör erlaubt werkzeuglose die Montage von Kabelführungszubehör.

Integrierte Kabelbinderpositionen.

Tiefe einstellbar.

Farbe:

Rahmen, Türen, Seitenwände, obere Abdeckung, Schienen und PDU-Halterungen sind pulverbeschichtet RAL 7021 (schwarz).

Zertifizierungen

EIA 310E


UL2416

RoHS

REACH

Das Vertiv™ VR Rack ist für Umgebungen mit hoher Dichte geeignet und unterstützt unternehmenskritische Anforderungen - auch wenn diese sich im Lauf der Zeit verändern. Die folgenden gängigen Dashboard-Optionen geben Ihnen mehr Flexibilität und erlauben die Anpassung des Racks, um Ihre Edge- und Unternehmensstandorte besser auszustatten.

Suffix	Beschreibung
-001	Keine Vordertür, keine Hintertür, keine Seitenwände rechts, keine Seitenwände links
-002	Keine Vordertür, keine Hintertür
-003	Keine Vordertür
-004	Keine Hintertür
-005	Keine Seitenwände rechts
-006	Keine Seitenwände links
-007	keine Seitenwände rechts, keine Seitenwände links
-013	Keine Vordertür, keine Hintertüren, kein Abdeckung, keine Seitenwände

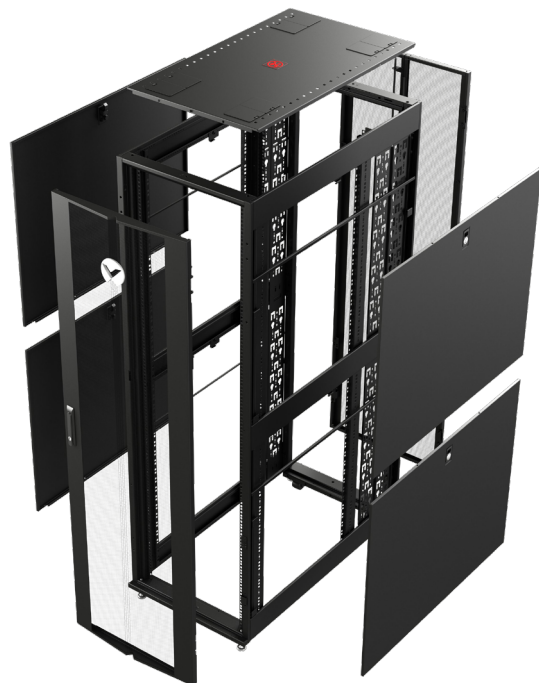

Gewicht des Racks nach Basismodell und Option (kg [lb])

Suffix	Standard	-001	-002	-003	-004	-005	-006	-007	-013
VR3100	126,7 [279,3]	78,2 [172,4]	105,8 [233,2]	116,3 [256,4]	116,2 [256,1]	112,9 [248,9]	112,9 [248,9]	99,1 [218,6]	72,5 [159,8]
VR3300	136,9 [301,8]	86,0 [189,5]	116,0 [255,6]	126,5 [278,9]	126,4 [278,6]	121,9 [268,7]	121,9 [268,7]	106,9 [235,7]	79,7 [175,6]
VR3150	161,8 [356,7]	110,8 [244,4]	138,4 [305,1]	150,8 [332,5]	149,4 [329,4]	148,0 [329,3]	148,0 [326,3]	134,2 [295,9]	103,8 [228,9]
VR3350	165,7 [365,3]	112,3 [247,6]	142,3 [313,7]	154,7 [341,1]	153,3 [388,0]	150,7 [332,2]	150,7 [332,2]	135,7 [299,2]	103,8 [228,8]
VR3107	162,3 [357,8]	104,2 [229,7]	137,0 [302,0]	149,3 [329,2]	150,0 [330,7]	145,9 [321,7]	145,9 [321,7]	129,5 [285,5]	98,5 [217,2]
VR3307	166,0 [366,0]	105,5 [232,6]	140,7 [310,2]	153,0 [337,3]	153,7 [338,9]	148,4 [327,2]	148,4 [327,2]	130,8 [288,4]	99,2 [218,7]
VR3157	175,7 [387,4]	114,3 [251,9]	147,1 [324,3]	160,7 [354,3]	162,1 [357,3]	159,3 [351,2]	159,3 [351,2]	142,9 [315,0]	107,3 [236,5]
VR3357	179,6 [396,0]	115,8 [255,3]	151,0 [332,9]	164,6 [362,9]	166,0 [365,9]	162,0 [357,1]	162,0 [357,1]	144,4 [318,3]	107,3 [236,5]



Vertiv™ VR-RACK
42 HE 600 B 1100 T
Teilenr.: VR3100



Vertiv™ VR-RACK
48 HE 600 B 1100 T
Teilenr.: VR3107



Vertiv™ VR-RACK
42 HE 800 B 1100 T
Teilenr.: VR3150




Vertiv™ VR-RACK
48 HE 800 B 1100 T
Teilenr.: VR3157



Vertiv™ VR-RACK
42 HE 600 B 1200 T
Teilenr.: VR3300



Vertiv™ VR-RACK
48 HE 600 B 1200 T
Teilenr.: VR3307

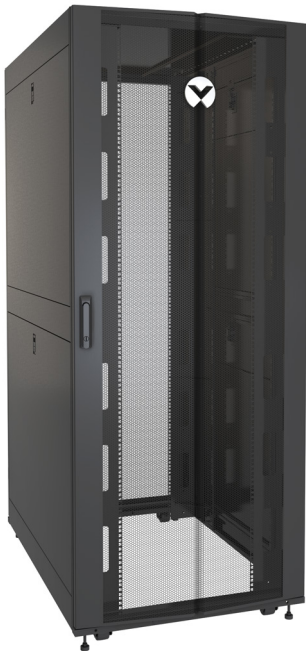

Vertiv™ VR-RACK
42 HE 800 B 1200 T
Teilenr.: VR3350



Vertiv™ VR-RACK
48 HE Breite 800 mm Tiefe 1200 mm
Teilenr.: VR3357

Kabelmanagement

Horizontale Kabelführungen mit D-Ringen aus Metall

19-Zoll-Kabelführungseinschübe mit D-Ringen sind die Lösung für lose Kabel vorne und hinten in Ihrem Rack. Einschübe sind in den Höhen 1 HE und 2 HE erhältlich. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA1000	1 HE horizontale Kabelführung mit D-Ringen aus Metall (1 Stck.)
VRA1001	2 HE horizontale Kabelführung 2 HE mit D-Ringen aus Metall (1 Stck.)



VRA1000



VRA1001

Horizontale Kabelmanager mit Abdeckungen

Horizontaler 19-Zoll-Kabelmanager mit Abdeckung. Montage auf den EIA-Schienen für eine einfache Kabelführung. Erhältlich mit 4 oder 6 Zoll tiefen Fingergliedern. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA1002	Horizontaler Kabelmanager, 1 HE × 4" tief, einseitig mit Abdeckung (Anzahl 1)
VRA1003	2 HE × 4 Zoll tiefer, horizontaler Kabelmanager, einseitig mit Abdeckung (1 Stck.)
VRA1022	2 HE × 6 Zoll tiefer, horizontaler Kabelmanager, einseitig mit Abdeckung (1 Stck.)
VRA1023	1 HE × 6 Zoll tiefer, horizontaler Kabelmanager, einseitig mit Abdeckung (1 Stck.)



VRA1002



VRA1022

Werkzeugloses Kabelmanagement: Karabinerverschluss

Der mit einer Vierteldrehung werkzeuglos montierbare Karabinerverschluss für die Kabelführung bietet ultimative Flexibilität beim Kabelmanagement bei Umzügen, Ergänzungen und Änderungen. Die Karabinerverschlüsse werden an vertikalen 19-Zoll-Montageschienen montiert. Der Verschluss kann auch an PDU-/Kabelführungsschienen montiert werden. Farbe: Schwarz

Teilenummer	Beschreibung
VRA1004	Werkzeugloses Kabelmanagement – Führungsklammer (10 Stk.)
VRA1006	Werkzeugloses Kabelmanagement – Führungsklammer (100 Stk.)



VRA1004

Werkzeugloses Kabelmanagement: Klettverschluss

Werkzeuglos anzubringende Klettverschlüsse für Kabelmanagement durch Vierteldrehung für ein Kabelmanagement mit ultimativer Flexibilität. Diese können an der Außenkante der 19-Zoll-Schiene oder an der PDU/Kabelführungsschiene montiert werden. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA1005	Werkzeugloses Kabelmanagement – Klettband (10 Stk.)
VRA1007	Werkzeugloses Kabelmanagement – Klettband (100 Stk.)



VRA1005

Werkzeugloses Kabelmanagement (1/4-Umdrehung): D-Ringe

Werkzeuglos mit einer Vierteldrehung einsetzbare D-Ringe für Kabelmanagement für ein Kabelmanagement mit ultimativer Flexibilität. Diese können auf der 19-Zoll-Schiene oder auf der PDU/Kabelmanagement-Schiene installiert werden. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA1008	Werkzeuglose D-Ringe, klein (10 Stk.)
VRA1009	Werkzeuglose D-Ringe, klein (100 Stk.)
VRA1010	Werkzeuglose D-Ringe, groß (10 Stk.)
VRA1011	Werkzeuglose D-Ringe, groß (100 Stk.)



VRA1008 und VRA1009



VRA1010 und VRA1011

Seitenkanal für horizontalen Kabelmanager

Der Seitenkanal des horizontalen Kabelmanagers dient bei 800 mm breiten Racks zur Kabelführung von vorne nach hinten. Die Tiefenverstellbarkeit erlaubt den Einbau in Racks mit unterschiedlichen Schienenabständen. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA1013	Horizontale Kabelführung, Seitenkanal, 20 bis 33 Zoll Einstellung (1 Stk.)
VRA1024	Horizontale Kabelführung, Seitenkanal, 20 bis 38 Zoll Einstellung (1 Stk.)



VRA1013

Bausatz für vertikales Kabelmanagement

Die vertikalen Kabel-Fingerprofile können vorne oder hinten an 19-Zoll-Schienen montiert werden. Die Finger werden nach der U-Markierung ausgerichtet, um ordentliche Kabelwege zu schaffen. So entsteht eine vertikale Reihe Kabelführungsfinger. Die 600 mm breite Version verfügt über eine einzelne Reihe vertikaler Finger. Die 800 mm breite Version verfügt über zwei Reihen. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA1014	Vertikaler Kabelmanager Breite 600 mm 42 HE (Anzahl 2)
VRA1015	Vertikaler Kabelmanager für 600 mm Breite 48 HE (2 Stk.)
VRA1016	Vertikaler Kabelmanager für 800 mm Breite 42 HE (2 Stk.)
VRA1017	Vertikaler Kabelmanager für 800 mm Breite 48 HE (2 Stk.)



VRA1014



VRA1016

Kabelwanne

Kabelwannen sind eine zusätzliche Baugruppe, die oben auf einem Vertiv™ VR-Rack befestigt wird und durch die ein Kabel geführt werden kann. Sie ist in Mikro- und Edge-Rechenzentren anwendbar. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA8581	Kabelwanne, 300 mm
VRA8561	Kabelwanne, 600 mm
VRA8571	Kabelwanne, 800 mm
VRA8567	Kabelwanne, Endkappen (2er-Satz)
VRA8573	Kabelwannenabdeckung, 300 mm
VRA8574	Kabelwannenabdeckung, 600 mm
VRA8575	Kabelwannenabdeckung, 800 mm
VRA8501	Kabelwanne, Kabelausrichsatz (2er-Satz)
VRA8502	Kabelwanne, Steckverbindersatz (2er-Satz)
VRA8503	Kabelwanne, Kabeltrennsatz (12er-Satz)
VRA8504	Kabelwanne für Erdungsdraht, 750 mm (10er-Satz)
VRA8505	Kabelwanne, 300 mm Höhengausdehnung
VRA8506	Kabelwanne, 600 mm Höhengausdehnung



VRA8561 Kabelwanne 600 mm

Scharnierabdeckung

Aufsteckbare Scharnierabdeckungen für die vertikalen Kabelmanager verbergen die Kabel und sorgen so für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild und einen einfachen Zugang.

Teilenummer	Beschreibung
VRA1018	Scharnierabdeckung, 800 mm Breite, 42 HE Kabelmanager vertikal (2 Stk.)
VRA1020	Scharnierabdeckung, 800 mm Breite, 48 HE Kabelmanager vertikal (2 Stk.)



VRA1018

Vertikale Kabelführung

Vertikale Kabelführungen erlauben einfache Kabelmanagementlösungen für Einzelracks. Sie werden werkzeuglos an PDU-/Kabelmanagementhalterungen befestigt und bilden eine vertikale Kabelführung. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA1021	Vertikale Kabelführung, 8 Kabelringe, null HE (2 Stck.)




VRA1021

VR-Kabelleitersatz

Die VR-Kabelleiterkits und das Zubehör bieten einfach zu installierende Lösungen für das Management der obenliegenden Verkabelung. Adapter- und Winkelbausätze erlauben individuell zusammengestellte Kabelstränge für mehrere Anwendungen. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA1025	Kabelleiter-Rack-Satz, 6 Zoll (152 mm) mit Installationssatz
VRA1026	Kabelleiter-Rack-Satz, 12 Zoll (305 mm) mit Installationssatz
VRA1027	Kabelleiter-Rack-/Wand-Management-Satz
VRA1028	Winkeladaptersatz für Kabelleiter
VRA1029	Adaptersatz für Kabelleiterwanne vorne
VRA1030	Endadaptersatz für Kabelleiterwanne
VRA1034	Abhängung für Kabelleitern
VRA1035	Stapelsatz für Kabelleitern

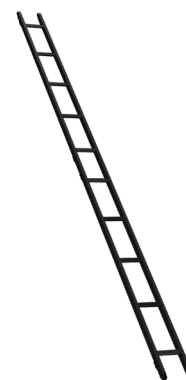

VRA1025

Luftstromführung

Blindplatte, 19-Zoll-Blindplatte, werkzeuglos montierbar

Als häufig übersehene Komponente im Luftstrommanagement erlauben Blindplatten das Schließen von ungenutztem HE-Einbauraum im Rack. Korrekter Luftstrom und minimale Umgehungsluft. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA2000	1 HE 19-Zoll-Blindplatte zur Luftstromregelung aus schwarzem Kunststoff, werkzeuglose Montage (10 Stk.)
VRA2001	1 HE 19-Zoll-Blindplatte zur Luftstromregelung aus schwarzem Kunststoff, werkzeuglose Montage (200 Stk.)
VRA2002	19-Zoll-Blindplatte aus Metallblech zur Luftstromregelung (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE), schwarz (1 Stk. für jede Größe)
VRA2003	1 HE 19-Zoll-Blindplatte aus Metallblech zur Luftstromregelung Schwarz (Anzahl 2) Schwarz
VRA2013	2 HE Blindplatte, 10 Stck.
VRA2014	2 HE Blindplatte, 200 Stck.



VRA2002

Bausatz zur Vermeidung von Luftumwälzung

Luftzirkulation im Rack verhindern, indem der Raum zwischen den 19-Zoll-Schienen und den Seitenwänden in 600 mm und 800 mm breiten Racks ausgefüllt wird. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA2004	Bausatz zur Vermeidung von Luftumwälzung



VRA2004

19-Zoll-Schienenbürstenleisten

Die 19-Zoll-Schienenbürstenleisten verhindern die Luftzirkulation im Rack, indem sie die Kabeldurchführungen an 800 mm breiten 19-Zoll-Schienen abdichten. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA2005	19-Zoll-Schienenbürstenleiste, Breite 800 mm (Anzahl 12)




VRA2005

Bürstensatz für Kabeldurchführung durch obere Abdeckung

Durch den Bürstensatz zur Kabeldurchführung für die obere Abdeckung können Kabel in das Rack eingeführt werden, während gleichzeitig entweichende Luft auf ein Minimum reduziert wird. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA2006	Bürsten-Set Kabeldurchführung für obere Abdeckung (Anzahl 8)



VRA2006

VR-Dachlüfter

Der VR-Dachlüfter erhöht den aufwärts gerichteten Luftstrom im Rack. Muss mit dem Networking Roof Panel kombiniert werden.

Teilenummer	Beschreibung
VRA2008	Kit für Luftauslass nach oben 208 bis 230 VAC, 50/60 Hz



VRA2007

Vertikaler Abluftkanal

Der vertikale Abluftkanal bietet eine einfache Lösung zur Rückführung von Heißluft zu einem Raumkühlsystem. Muss mit dem Networking Roof Panel kombiniert werden.

Teilenummer	Beschreibung
VRA2009	Vertikaler Abluftkanal, kurz, 600 B
VRA2010	Vertikaler Abluftkanal, hoch, 600 B
VRA2011	Vertikaler Abluftkanal, kurz, 800 B
VRA2012	Vertikaler Abluftkanal, hoch, 800 B



VRA2009

Türen und Sicherheit

Griffoptionen

Wechselgriffe für Racks in verschiedene Sicherheitsstufen.

Teilenummer	Beschreibung
VRA6023	Kombinationsschlossgriff (Anzahl 2)
VRA7001	Sicherheitsgriffkombination (2)
VRA7002	Sicherheitsgriff Fingerabdruck + RFID (1)
VRA7003	Sicherheitsgriff mit Tastenblock für PIN-Eingabe + RFID (1)



VRA6023



VRA7003

Einzelne und geteilte Türen

Durchgängige Türoptionen bieten zusätzliche Sicherheit für die Vertiv™ VR Racks. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA6050	Metalltür, massiv, 42 HE x 600
VRA6051	Metalltür, massiv, 42 HE x 800
VRA6052	Metalltür, massiv, 48 HE x 600
VRA6053	Metalltür, massiv, 48 HE x 800
VRA6056	Geteilte Metalltür 48 HE x 600
VRA6057	Geteilte Metalltür 48 HE x 800
VRA6062	Geteilte Metalltür 42 HE x 600
VRA6063	Geteilte Metalltür 42 HE x 800



VRA6063

Colocation-Satz

Rüsten Sie Ihr vorhandenes Vertiv VR Rack auf ein Dual-Tenant-Rack auf, um in Ihrem Rechenzentrums die maximale Stellfläche zu schaffen. Colocation-Kits beinhalten zwei Vorder- und Hintertüren, eine sichere Kabelführung und Trennwände. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung	Verfügbare HE-Einbauräume
VRA9040	Zubehör für Colocation Rack 42 HE x 600 x 1100	20 HE (oben) / 19 HE (unten)
VRA9041	Zubehör für Colocation Rack 42 HE x 600 x 1200	20 HE (oben) / 19 HE (unten)
VRA9042	Zubehör für Colocation Rack 48 HE x 600 x 1100	23 HE (oben) / 22 HE (unten)
VRA9043	Zubehör für Colocation Rack 48 HE x 600 x 1200	23 HE (oben) / 22 HE (unten)
VRA9044	Zubehör für Colocation Rack 42 HE x 800 x 1100	20 HE (oben) / 19 HE (unten)
VRA9045	Zubehör für Colocation Rack 42 HE x 800 x 1200	20 HE (oben) / 19 HE (unten)
VRA9046	Zubehör für Colocation Rack 48 HE x 800 x 1100	23 HE (oben) / 22 HE (unten)
VRA9047	Zubehör für Colocation Rack 48 HE x 800 x 1200	23 HE (oben) / 22 HE (unten)



VRA9046

Fachböden und Halterungen

Tiefenverstellbarer 19-Zoll-Fachboden, ca. 113 kg, schwarz

Der feste, werkzeuglos montierbare, 19-Zoll-Fachboden kann auch für Geräte verwendet werden, die nicht mit 19-Zoll-Norm kompatibel sind, oder als zusätzliche Abstützung für rackmontiertes 19-Zoll-Equipment. Die Fachböden verfügen über eine einstellbare Einbautiefe von 27,6 Zoll (700 mm) bis 33,6 Zoll (854 mm) Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA3000	1 HE tiefenverstellbare feste Ablage, ca. 113 kg Schwarz (Anzahl 1)




VRA3000

2 HE 19-Zoll-Kragarmboden, ca. 22,5 kg, schwarz

Erlaubt den Einbau eines Monitors oder sonstiger Geräte in die Rack-Umgebung. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA3001	2 HE 19-Zoll-Kragarmregal, ca. 22,5 kg, Schwarz (Anzahl 1)

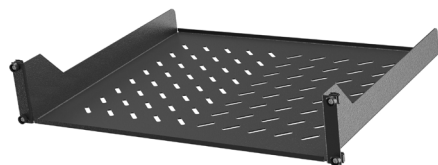


VRA3001

1 HE tiefenverstellbarer Einschub, ca. 91 kg, schwarz

Das ausziehbare 19-Zoll-Fach ist mit hochwertigen Gleitschienen mit Kugellagern ausgestattet, die glatt und bequem bedient werden können. Die Tiefe kann im Bereich von 21,7 Zoll (550 mm) bis 33,6 Zoll (854 mm) verstellt werden. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA3002	1 HE tiefenverstellbarer Einschub, ca. 45 kg, schwarz (1 Stk.)
VRA3003	1 HE tiefenverstellbarer Einschub, ca. 91 kg, schwarz (1 Stk.)

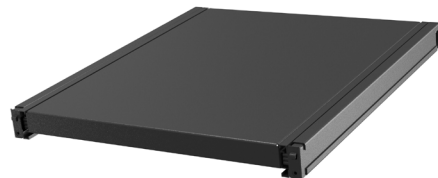

VRA3003

1 HE tiefenverstellbare Geräteträgerschienen, ca. 45 kg

Wenn für schwere Lasten zusätzliche Unterstützung erforderlich ist, sind unsere Tragschienen eine geeignete Option. Die Tiefe kann im Bereich von 28,5 Zoll (724 mm) bis 31,6 Zoll (803 mm) verstellt werden. Die Schienen werden seitlich in den Flanschen für die 19-Zoll-Schienen montiert und können Lasten bis 45 kg aufnehmen.

Teilenummer	Beschreibung
VRA3004	1 HE tiefenverstellbare Geräteträgerschienen, ca. 45 kg (Anzahl 2)



VRA3004

Anschraubwinkel

Bodenbefestigungswinkel dienen zur Befestigung von Racks auf dem Fußboden im Rechenzentrum, wenn die Racks kippsicher aufgestellt werden müssen. Die Halterungen sind im Lieferumfang des Racks enthalten. Zusätzliche Halterungen können bestellt werden. Farbe: Schwarz.




VR A4001

Teilenummer	Beschreibung
VR A4001	VR Kippschutzplatte für 600 mm/800 mm breite Schränke (Anzahl 2)

Anreihung und Hardware

Montagematerial für Anreihungen sind im Lieferumfang jedes Vertiv™ VR Racks enthalten. Weiteres Montagematerial kann bestellt werden, wenn die mitgelieferten Halterungen nicht mehr zur Hand sind. Wenn Racks an 24-Zoll-Mittelstücken zusammen angereiht werden sollen, ist hierfür ein entsprechender Dichtungssatz zu verwenden, um den Spalt zwischen den Racks abzudichten und damit die Luftzirkulation nicht zu beeinträchtigen.




VR A5002

Teilenummer	Beschreibung
VR A5002	Montagesatz für Anreihungen: Montagematerial für Anreihungen (1 Satz)
VR A5003	Dichtungssatz für die Anreihung von Racks an 24-Zoll-Mittelstücke

Montagematerial

Ein Satz ist im Lieferumfang jedes Racks enthalten. Inkl. je 50 M6-Käfigmuttern und kappenförmige Unterlegscheiben aus Kunststoff mit passenden Schrauben. Inkl. Werkzeug zum Ein- und Ausbau von Käfigmuttern. Weitere Montagepakete können bei Bedarf bestellt werden.

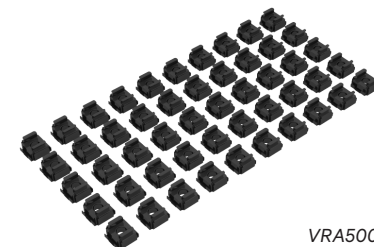


VR A5001

Teilenummer	Beschreibung
VR A5001	10-32 Käfigmuttern (Anzahl 50)
VR A5000	Montagematerial (Anzahl 50, M6-Käfigmuttern, Schrauben, Unterlegscheiben)

Zero U Zubehör-Befestigungswinkel (2 Stk.)

Kann an verschiedenen Stellen im Rack installiert werden und bietet Befestigungsmöglichkeiten für Rack-PDUs und anderes Kleinzubehör.



VR A5004

Teilenummer	Beschreibung
VR A5004	Zero U Zubehör-Befestigungswinkel (2 Stk.)

Rack-Komponenten

Seitenwände mit Durchführung

Die vorhandenen Seitenwände können durch Seitenwände mit Durchführung ersetzt werden. Diese erlauben eine Verkabelung zwischen den Racks und halten diese gleichzeitig thermisch voneinander getrennt. Inkl. Bürstenleisten. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA6054	Seitenwände mit Durchführung 42 HE x 1100
VRA6055	Seitenwände mit Durchführung 42 HE x 1200
VRA6031	Seitenwände mit Durchführung 48 HE x 1100
VRA6032	Seitenwände mit Durchführung 48 HE x 1200



VRA6031

Networking Roof Panels

Die Networking Roof Panels können die vorhandene Abdeckung ersetzen und erlauben ein Edge-to-Edge-Kabelmanagement. Inkl. Bürstenleisten, auch mit Lüftersatz und Abluftkanal kombinierbar, um das Luftstrommanagement zu verbessern.

Teilenummer	Beschreibung
VRA6033	Networking Roof Panel 600 x 1100
VRA6034	Networking Roof Panel 600 x 1200
VRA6035	Networking Roof Panel 800 x 1100
VRA6036	Networking Roof Panel 800 x 1200



VRA6033

Rack-Bodenplatte

Die Rack-Bodenplatte schließt das Rack nach unten hin ab und enthält Kabeldurchgänge mit Bürsten.

Teilenummer	Beschreibung
VRA6037	Rack-Bodenplatte 600 x 1100
VRA6038	Rack-Bodenplatte 600 x 1200
VRA6039	Rack-Bodenplatte 800 x 1100
VRA6040	Rack-Bodenplatte 800 x 1200



VRA6038

Schienenumrüstsatz

Der Schienenumrüstsatz ergänzt 800 mm breite Racks und ermöglicht den Austausch von 19-Zoll-EIA-Schienen gegen 21-Zoll-EIA-Schienen, oder 23-Zoll-EIA-Schienen mittig.

Teilenummer	Beschreibung
VRA6044	Schienenumrüstsatz, 42 HE, 21-Zoll EIA-Montageschienen, 800 mm
VRA6048	Schienenumrüstsatz 48 HE, 21-Zoll EIA Montageschienen 800 mm
VRA6047	Schienenumrüstsatz 42 HE, 23-Zoll EIA Montageschienen 800 mm
VRA6049	Schienenumrüstsatz 48 HE, 23-Zoll EIA Montageschienen 800 mm



VRA6048

Kupferstromschienensatz

Gemeinsame Erdung als zentrale Stelle zum Erden von Geräten.

Teilenummer	Beschreibung
VRA6042	Kupferstromschiene 42 HE
VRA6043	Kupferstromschiene 48 HE



VRA6042

Tiefenerweiterung

Zur Erweiterung der Tiefe Ihres Vertiv™ VR-Racks um 200 mm. Die Tiefenerweiterung beinhaltet einen Türverlegungssatz und zusätzliche PDU-Montagepunkte.
Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA3005	Tiefenerweiterung 42 HE x 600 x 200
VRA3006	Tiefenerweiterung 42 HE x 800 x 200
VRA3007	Tiefenerweiterung 48 HE x 600 x 200
VRA3008	Tiefenerweiterung 48 HE x 800 x 200



VRA3005

Rack-Sockel

Machen Sie Ihr Rack 100 mm höher, für zusätzliche Verkabelung unter dem Vertiv VR-Rack. Rack-Sockel können bis zu einer Gesamthöhe von 200 mm gestapelt werden und können bis zur vollen statischen Belastung (1360 kg) des VR-Standardracks aufnehmen. Farbe: Schwarz.

Teilenummer	Beschreibung
VRA3009	VR 100x600x1100 Rack-Sockel
VRA3010	VR 100x800x1100 Rack-Sockel
VRA3011	VR 100x600x1200 Rack-Sockel
VRA3012	VR 100x800x1200 Rack-Sockel



VRA3010

Zubehör für die Kabelführung

SKU	Beschreibung	VR3100	VR3300	VR3150	VR3350	VR3107	VR3307	VR3157	VR3357
Horizontales Kabelmanagement									
VRA1000	1 HE horizontale Kabelführung mit D-Ringen aus Metall (1 Stck.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1001	2 HE horizontale Kabelführung 2 HE mit D-Ringen aus Metall (1 Stck.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1002	Horizontaler Kabelmanager, Tiefe 1 HE × 4 Zoll, einseitig mit Abdeckung (1 Stck.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1003	Horizontaler Kabelmanager, Tiefe 2 HE × 4 Zoll, einseitig mit Abdeckung (1 Stck.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1022	Horizontaler Kabelmanager, Tiefe 2 HE × 6 Zoll, einseitig mit Abdeckung (1 Stck.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1023	Horizontaler Kabelmanager, Tiefe 1 HE × 6 Zoll, einseitig mit Abdeckung (1 Stck.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1013	Horizontale Kabelführung, Seitenkanal, 20 bis 33 Zoll Einstellung (1 Stck.)			✓	✓			✓	✓
VRA1024	Horizontale Kabelführung, Seitenkanal, 22 bis 38 Zoll Einstellung (1 Stck.)			✓	✓			✓	✓
Werkzeugloses Kabelmanagement									
VRA1004	Werkzeugloses Kabelmanagement – Führungsklammer (10 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1006	Werkzeugloses Kabelmanagement – Führungsklammer (100 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1005	Werkzeugloses Kabelmanagement – Klettband (10 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1007	Werkzeugloses Kabelmanagement – Klettband (100 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1008	Werkzeuglose D-Ringe, klein (10 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1009	Werkzeuglose D-Ringe, klein (100 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1010	Werkzeuglose D-Ringe, groß (10 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1011	Werkzeuglose D-Ringe, groß (100 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vertikales Kabelmanagement									
VRA1014	Vertikaler Kabelmanager Breite 600 mm 42 HE (2 Stk.)	✓	✓						
VRA1015	Vertikaler Kabelmanager für 600 mm Breite 48 HE (2 Stk.)					✓	✓		
VRA1016	Vertikaler Kabelmanager für 800 mm Breite 42 HE (2 Stk.)			✓	✓				
VRA1017	Vertikaler Kabelmanager für 800 mm Breite 48 HE (2 Stk.)							✓	✓
VRA1018	Scharnierabdeckung, 800 mm Breite, 42 HE Kabelmanager vertikal (2 Stk.)			✓	✓				
VRA1020	Scharnierabdeckung, 800 mm Breite, 48 HE Kabelmanager vertikal (2 Stk.)							✓	✓
VRA1021	Vertikale Kabelführung, 8 Kabelringe, null HE (2 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zubehör für die Kabelführung (Forts.)

SKU	Beschreibung	VR3100	VR3300	VR3150	VR3350	VR3107	VR3307	VR3157	VR3357
Kabelwanne									
VRA8581	VR-Kabelwanne, 300 mm								
VRA8561	VR-Kabelwanne, 600 mm	✓	✓			✓	✓		
VRA8571	VR-Kabelwanne, 800 mm			✓	✓			✓	✓
VRA8567	VR-Kabelwanne, Endkappen (2er-Satz)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA8573	VR-Kabelwannenabdeckung, 300 mm								
VRA8574	VR-Kabelwannenabdeckung, 600 mm	✓	✓			✓	✓		
VRA8575	VR-Kabelwannenabdeckung, 800 mm			✓	✓			✓	✓
VRA8501	VR-Kabelwanne, Kabelausrichtungssatz (2er-Satz)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA8502	VR-Kabelwanne, Steckverbindersatz (2er-Satz)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA8503	VR-Kabelwanne, Kabeltrennsatz (12er-Satz)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA8504	Erdungsdraht für VR-Kabelwanne, 750 mm (10er-Satz)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA8505	VR-Kabelwanne, 300 mm Erhöhung								
VRA8506	VR-Kabelwanne, 600 mm Erhöhung	✓	✓			✓	✓		
Kabelleitersatz									
VRA1025	Kabelleiter-Rack-Satz, 6 Zoll mit Installationssatz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1026	Kabelleiter-Rack-Satz, 12 Zoll mit Installationssatz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1027	Kabelleiter-Rack-/Wand-Management-Satz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1028	Winkeladaptersatz für Kabelleiter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1029	Adaptersatz für Kabelleiterwanne vorne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1030	Endadaptersatz für Kabelleiterwanne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1034	Abhängung für Kabelleitern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA1035	Stapelsatz für Kabelleitern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Luftstrommanagement

SKU	Beschreibung	VR3100	VR3300	VR3150	VR3350	VR3107	VR3307	VR3157	VR3357
Blindplatten									
VRA2000	1 HE 19-Zoll-Blindplatte zur Luftstromregelung aus schwarzem Kunststoff, werkzeuglose Montage (10 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA2001	1 HE 19-Zoll-Blindplatte zur Luftstromregelung aus schwarzem Kunststoff, werkzeuglose Montage (200 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA2002	19-Zoll-Blindplatte aus Metallblech zur Luftstromregelung (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE), schwarz (1 Stk. für jede Größe)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA2003	1 HE 19-Zoll-Blindplatte aus Metallblech zur Luftstromregelung Schwarz (Anzahl 2) Schwarz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA2013	2 HE 19-Zoll-Blindplatte zur Luftstromregelung aus schwarzem Kunststoff, werkzeuglose Montage (10 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA2014	2 HE 19-Zoll-Blindplatte zur Luftstromregelung aus schwarzem Kunststoff, werkzeuglose Montage (200 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bausatz zur Vermeidung von Luftumwälzung									
VRA2004	Bausatz zur Vermeidung von Luftumwälzung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bürstenleisten									
VRA2005	19-Zoll-Schienenbürstenleiste, Breite 800 mm (Anzahl 12)			✓	✓			✓	✓
VRA2006	Bürsten-Set Kabeldurchführung für obere Abdeckung (Anzahl 8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bausatz für oben angebrachten Lüfter									
VRA2008	Kit für Luftauslass nach oben 220 bis 230 VAC, 50/60 Hz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vertikaler Abluftkanal									
VRA2009	Vertikaler Abluftkanal, kurz, 600 B	✓	✓			✓	✓		
VRA2010	Vertikaler Abluftkanal, hoch, 600 B	✓	✓			✓	✓		
VRA2011	Vertikaler Abluftkanal, kurz, 800 B			✓	✓			✓	✓
VRA2012	Vertikaler Abluftkanal, hoch, 800 B			✓	✓			✓	✓

Fächer, Montage und Hardware

SKU	Beschreibung	VR3100	VR3300	VR3150	VR3350	VR3107	VR3307	VR3157	VR3357
Fachböden und Halterungen									
VRA3000	1 HE tiefenverstellbare feste Ablage, ca. 113 kg Schwarz (Anzahl 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA3001	2 HE 19-Zoll Kragarmregal, ca. 22,5 kg, Schwarz (Anzahl 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA3002	1 HE tiefenverstellbarer Einschub, ca. 45 kg, schwarz (1 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA3003	1 HE tiefenverstellbarer Einschub, ca. 91 kg, schwarz (1 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA3004	1 HE tiefenverstellbare Geräteträgerschienen, ca. 45 kg (Anzahl 2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verankerungen									
VRA4000	VR-Anschraubwinkel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA4001	VR Kippschutzplatte für 600 mm/800 mm breite Schränke (Anzahl 2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA4002	Erdbebensichere VR-Abschraubhalterung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anreihung und Hardware									
VRA5002	VR-Anreihsatz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA5003	VR-Dichtungssatz zum Anreihen von Racks an 24-Zoll-Mittelstücke	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA5001	10–32 Käfigmuttern (Anzahl 50)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA5000	M6 Käfigmuttern, Schrauben (50 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA5004	Zero U Zubehör-Befestigungswinkel (2 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Türen und Sicherheitsgriffe

SKU	Beschreibung	VR3100	VR3300	VR3150	VR3350	VR3107	VR3307	VR3157	VR3357
Sicherheitsgriffe									
VRA6022	VR-Türgriff	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA6023	Kombinationsschlossgriff (2 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA7001	Sicherheitsgriffkombination (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA7002	Sicherheitsgriff Fingerabdruck + RFID (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VRA7003	Sicherheitsgriff mit Tastenblock für PIN-Eingabe + RFID (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfach perforierte Türen									
VRA6001	VR 42 HEx600 geteilte, perf. Tür, schwarz	✓	✓						
VRA6002	VR 42 HEx800 geteilte, perf. Tür, schwarz			✓	✓				
VRA6003	VR 48 HEx600 geteilte, perf. Tür, schwarz					✓	✓		
VRA6004	VR 48 HEx800 geteilte, perf. Tür, schwarz							✓	✓
Geteilte perforierte Türen									
VRA6005	VR 42 HEx600 geteilte, perf. Türen, schwarz	✓	✓						
VRA6006	VR 42 HEx800 geteilte, perf. Türen, schwarz			✓	✓				
VRA6007	VR 48 HEx600 geteilte, perf. Türen, schwarz					✓	✓		
VRA6008	VR 48 HEx800 geteilte, perf. Türen, schwarz							✓	✓
Einzelne massive Tür									
VRA6050	Metalltür, massiv, 42 HE x 600	✓	✓						
VRA6051	Metalltür, massiv, 42 HE x 800			✓	✓				
VRA6052	Metalltür, massiv, 48 HE x 600					✓	✓		
VRA6053	Metalltür, massiv, 48 HE x 800							✓	✓
Geteilte massive Türen									
VRA6056	Geteilte Metalltür 48 HE x 600					✓	✓		
VRA6057	Geteilte Metalltür 48 HE x 800							✓	✓
VRA6062	Geteilte Metalltür 42 HE x 600	✓	✓						
VRA6063	Geteilte Metalltür 42 HE x 800			✓	✓				
Colocation-Satz									
VRA9040	Zubehör für Colocation Rack 42 HE x 600 x 1100	✓							
VRA9041	Zubehör für Colocation Rack 42 HE x 600 x 1200		✓						
VRA9042	Zubehör für Colocation Rack 42 HE x 800 x 1100			✓					
VRA9043	Zubehör für Colocation Rack 42 HE x 800 x 1200				✓				
VRA9044	Zubehör für Colocation Rack 48 HE x 600 x 1100					✓			
VRA9045	Zubehör für Colocation Rack 48 HE x 600 x 1200						✓		
VRA9046	Zubehör für Colocation Rack 48 HE x 800 x 1100							✓	
VRA9047	Zubehör für Colocation Rack 48 HE x 800 x 1200								✓

Rack-Komponenten

SKU	Beschreibung	VR3100	VR3300	VR3150	VR3350	VR3107	VR3307	VR3157	VR3357
Geteilte Seitenwände									
VRA6009	VR 42 HEx1100 geteilte Seitenwände	✓		✓					
VRA6010	VR 42 HEx1200 geteilte Seitenwände		✓		✓				
VRA6011	VR 48 HEx1100 geteilte Seitenwände					✓		✓	
VRA6012	VR 48 HEx1200 geteilte Seitenwände						✓		✓
Seitenwände mit Durchführung									
VRA6054	Seitenwände mit Durchführung 42 HE x 1100	✓		✓					
VRA6055	Seitenwände mit Durchführung 42 HE x 1200		✓		✓				
VRA6031	Seitenwände mit Durchführung 48 HE x 1100					✓		✓	
VRA6032	Seitenwände mit Durchführung 48 HE x 1200						✓		✓
Serverschienen									
VRA6013	VR 42 HEx600 19-Zoll-Schienen	✓	✓						
VRA6014	VR 42 HEx800 19-Zoll-Schienen			✓	✓				
VRA6015	VR 48 HEx600 19-Zoll-Schienen					✓	✓		
VRA6016	VR 48 HEx800 19-Zoll-Schienen							✓	✓
Obere Platten									
VRA6017	VR 600x1100 obere Abdeckung	✓				✓			
VRA6018	VR 800x1100 obere Abdeckung			✓				✓	
VRA6019	VR 600x1200 obere Abdeckung		✓				✓		
VRA6020	VR 800x1200 obere Abdeckung				✓				✓
VRA6021	VR Kabeltüllen für obere Abdeckung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Networking Roof Panel									
VRA6033	Networking Roof Panel 600 x 1100	✓				✓			
VRA6034	Networking Roof Panel 600 x 1200		✓				✓		
VRA6035	Networking Roof Panel 800 x 1100			✓				✓	
VRA6036	Networking Roof Panel 800 x 1200				✓				✓
Bodenplatte									
VRA6037	Rack-Bodenplatte 600 x 1100	✓				✓			
VRA6038	Rack-Bodenplatte 600 x 1200		✓				✓		
VRA6039	Rack-Bodenplatte 800 x 1100			✓				✓	
VRA6040	Rack-Bodenplatte 800 x 1200				✓				✓

Rack-Komponenten (Forts.)

SKU	Beschreibung	VR3100	VR3300	VR3150	VR3350	VR3107	VR3307	VR3157	VR3357
Vertiefungen									
VRA3005	Tiefenerweiterung 42 HE x 600 x 200	✓	✓						
VRA3006	Tiefenerweiterung 42 HE x 800 x 200			✓	✓				
VRA3007	Tiefenerweiterung 48 HE x 600 x 200					✓	✓		
VRA3008	Tiefenerweiterung 48 HE x 800 x 200							✓	✓
Rack-Sockel									
VRA3009	VR 100x600x1100 Rack-Sockel	✓				✓			
VRA3010	VR 100x800x1100 Rack-Sockel			✓				✓	
VRA3011	VR 100x600x1200 Rack-Sockel		✓				✓		
VRA3012	VR 100x800x1200 Rack-Sockel				✓				✓
Schienenumrüstsätze									
VRA6044	Schienenumrüstung, 42 HE, 21-Zoll EIA-Montageschienen, 800 mm			✓	✓				
VRA6048	Schienenumrüstung 48 HE, 21-Zoll EIA Montageschienen 800 mm							✓	✓
VRA6047	Schienenumrüstung 42 HE, 23-Zoll EIA Montageschienen 800 mm			✓	✓				
VRA6049	Schienenumrüstung 48 HE, 23-Zoll EIA Montageschienen 800 mm							✓	✓
Laufrollen									
VRA6024	VR Laufrollensatz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Halterungen für das PDU-Kabelmanagement									
VRA6025	VR 42 HE 4 Zoll PDU/Kabel Mgt Halterungen	✓	✓	✓	✓				
VRA6026	VR 48 HE 4 Zoll PDU/Kbl Mgt Halterung					✓	✓	✓	✓
Kupfer-Stromschiene									
VRA6042	Kupfer-Stromschiene 42 HE	✓	✓	✓	✓				
VRA6043	Kupfer-Stromschiene 48 HE					✓	✓	✓	✓

